

G 6/4" ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Мощность: 2 - 12 кВт

Применение: Резервуары с ГВС



Электрические нагревательные элементы ЕТТ-С

Нагревательные элементы **без никелирования** с более длинным ненагревающимся концом, без термостатической головки, предназначенные для нагрева статической или проточной отопительной воды или антифриза **в резервуарах с ГВС**. Они не предназначены для резервуаров для хранения горячей воды! Эти элементы не предназначены для резервуаров из нержавеющей стали.


Они предназначены для установки в горизонтальном положении таким образом, чтобы элемент был полностью погружен, кабельный ввод - снизу. Питание осуществляется от кабеля (не входит в комплект поставки), подключенного к клеммной коробке или к плате предохранителей.

Эти элементы не оснащены ни рабочим, ни защитным термостатом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ	медь - без поверхностной обработки
ПОДКЛЮЧЕНИЕ	G 6/4" M
ШЕСТИГРАННИК С РЕЗЬБОЙ G 6/4"	никелированная латунь
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	230 В или 400/230В 50 Гц
IP-РЕЙТИНГ	IP 54
КЛАСС ЗАЩИТЫ СОГЛАСНО EN 61140 изд.2	I

РАЗМЕРЫ, МОДЕЛИ

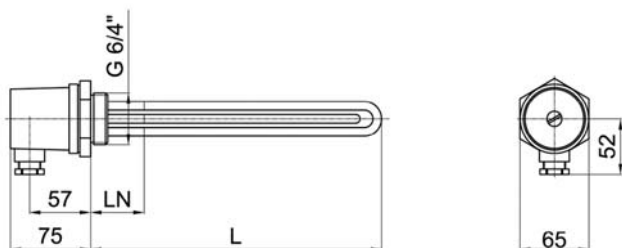

Элементы имеют более длинный ненагревательный конец (размер LN), что позволяет использовать их для резервуаров Regulus с ГВС.


МОДЕЛЬ		ЕТТ-С 2,0	ЕТТ-С 3,0	ЕТТ-С 5,0	ЕТТ-С 6,0	ЕТТ-С 7,5	ЕТТ-С 8,2	ЕТТ-С 9,0	ЕТТ-С 12,0
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ	кВт	2,0	3,0	5,0	6,0	7,5	8,2	9,0	12,0
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК В ОДНОЙ ФАЗЕ	А	2,9/8,7	4,3/13,0	7,3/21,8	8,7/26,1*	10,8	11,8	13,0	17,4
ДЛИНА ЭЛЕМЕНТА (L)	мм	310	370	500	555	635	700	755	955
ДЛИНА НЕ НАГРЕВАЮЩЕГОСЯ КОНЦА (LN)	мм	180	180	180	180	180	180	180	180
КОД	--	14519	8902	14359	8897	9618	14501	12272	12273

* 3x230В подключение/1x230В подключение


ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1/Н/РЕ AC 230В или 3/Н/РЕ AC 400/230В:

1x 230 В - 2 до 6 кВт



3x 230 В - 2 до 6 кВт



3x 400 В - 7,5 до 12 кВт

