

Regulus



НАГРЕВ ВОДЫ С ПОМОЩЬЮ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ



КОМПЛЕКТ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ГВС

- предназначен для подключения к существующему баку горячей воды
- экономия 60-70% годовых расходов на нагрев воды

Расчет основных параметров

6 двусторонних фотоэлектрических панелей, мощность 450 Вт ¹⁾

Комплект для соединения панелей на крыше

Инвертор


Распределительный щит постоянного тока на 1 линию (1 string), разъединители, аварийная кнопка

Кровельные анкеры для наклонных крыш

Монтажный комплект для 6 панелей в одной группе ²⁾

Электрический нагревательный элемент мощностью 3 кВт

Расширенная гарантия на панели, 20 лет

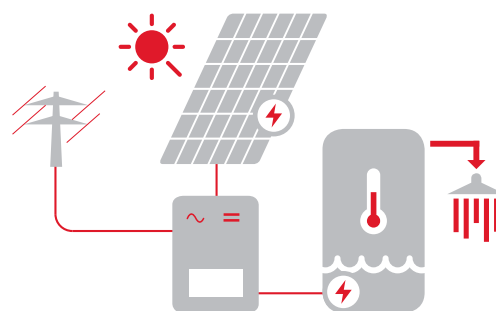

¹⁾ Альтернативный вариант - 4 или 5 панелей

²⁾ Альтернативно в 2 группах по 3 панели в каждой

Если в здании отсутствует накопительный бак для горячей воды, подходящий для подключения к фотоэлектрическим панелям, мы можем предложить бак для горячей воды RGC 170 с необходимыми аксессуарами.

