



TECHNICKÝ LIST SSR relé s chladičem

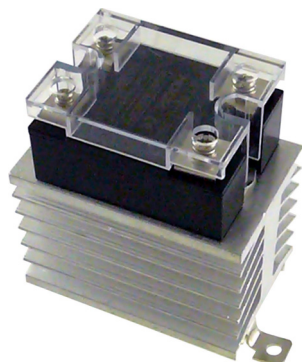

Rozměrové schéma


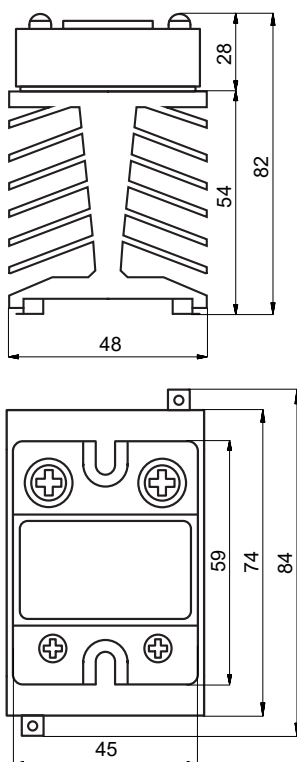


Schéma zapojení

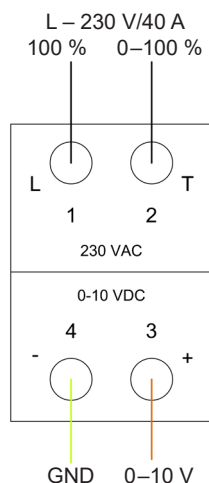

Základní údaje

Popis	SSR relé s chladičem vhodné pro ovládání topných těles prostřednictvím inteligentního regulátoru IR14 při využití přebytků energie z fotovoltaických elektráren.
Instalace	Na DIN lištu do rozvaděče. Kvůli rozměrům není možné umístění do standardních rozvaděčů pro modulové přístroje. Je nutné zajistit dostatečné chlazení rozvaděče (oteplení je závislé na odběru připojené zátěže).
Objednací kód	20941 – 1 ks SSR relé s chladičem 21559 – sada 3 ks SSR relé s chladičem

Technické údaje

Jmenovité napětí	250 VAC
Frekvence	50 Hz
Zátěž	24-250 VAC
Jmenovitý proud	40 A
Max. úbytek napětí	1,5 V/A
Maximální unikající proud do zátěže	2 mA
Dielektrická pevnost	2500 V
Stupeň krytí	IP20
Ovládání	0–10 V
Princip řízení	fázové
Fázový terminál	M4
Ovládací terminál	M3
Provozní teplota	–20–80 °C
Hmotnost	0,3 kg