

TECHNICKÝ LIST

Filtr s magnetem FILTERMAG 1M



Základní charakteristika

Popis	Filtr slouží k zachytávání nečistot v otopných systémech, magnet integrovaný v těle filtru zachytává kovové mechanické nečistoty i mikroskopických rozměrů; nerezové sítko zachytává kovové a nekovové mechanické nečistoty a má zvětšenou plochu, která zajišťuje prodloužení intervalů údržby.
Pracovní kapalina	Otopná voda.
Údržba	Doporučuje se pravidelné čištění filtračního sítka; četnost údržby závisí na stupni znečištění použité pracovní kapaliny.
Instalace	Dodržet směr proudění vyznačený na těle filtru; instalovat tak, aby zátko směřovala dolů.
Objednací kód	17610

Technické údaje

Jmenovitý tlak	PN 10
Max. pracovní teplota	100 °C
Připojovací rozměry	G 1" M
Hmotnost	715 g

**Zátka s magnetem
a filtračním sítkem**




Parametry magnetu a filtračního sítka

Typ magnetu	tyčový axiálně magnetizovaný
Indukce magnetu	1,3 T (13 000 Gs)
Magnetická síla	~5 kg
Velikost oka filtračního sítka	1 mm

Materiály

Tělo filtru	mosaz CW617N
Víčko filtru	mosaz CW617N
O-kroužek	EPDM
Magnet	NdFeB
Povrchová úprava magnetu	Ni-Cu-Ni
Sítka	nerezová ocel

Graf tlakových ztrát

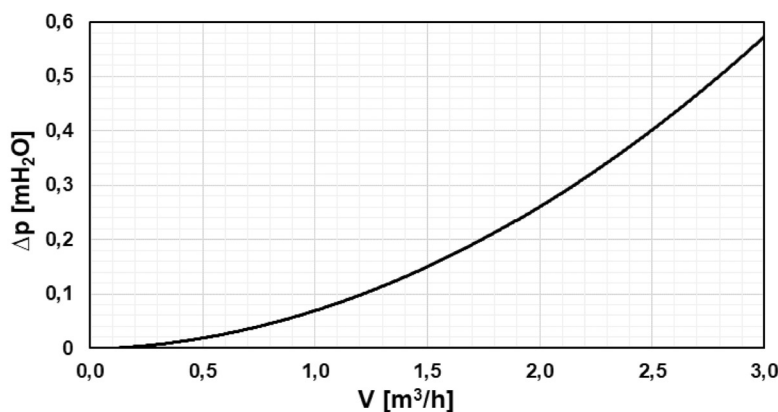

TECHNICKÝ LIST**Filtr s magnetem FILTERMAG 1M****Rozměrové schéma**