


TECHNICKÝ LIST

Odvzdušňovací ventil OV 1/2 BP-ZV

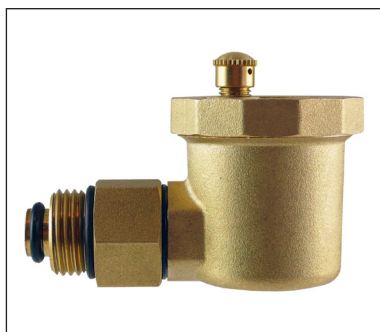

Základní charakteristika

Popis	Automatický odvzdušňovací ventil slouží k odvodu vzduchu z otopných systémů. Je dodáván včetně zpětného ventilu, který umožňuje demontáž odvzdušňovacího ventilu bez nutnosti vypouštění otopného systému.
Pracovní kapalina	Voda, směs voda–glykol (max. 1:1) nebo směs voda–glycerín (max. 2:1).
Instalace	Ventil se instaluje do nejvyššího místa otopného systému; musí být instalován ve svislé poloze uzávěrem vzhůru.
Objednací kód	11724

Technické údaje

Max. pracovní teplota	110 °C
Max. pracovní tlak	10 bar
Celková hmotnost	215 g
Připojení	G 1/2" M

Materiály

Tělo	mosaz
Uzávěr	mosaz
Těsnění	EPDM
Pružina uzávěru	nerezová ocel

Rozměrové schéma

