

Zásobník R0BC 4000

	Základní charakteristika	
	Použití	Zásobník bez vnitřních výměníků slouží pro přípravu teplé vody. Je dodáván včetně snímatelné izolace a hořčikové anody, která chrání vnitřní povrchy zásobníku proti korozi. Volitelně lze místo hořčikové anody instalovat elektronickou anodu, objednací kódy viz tabulka Příslušenství. V případě potřeby je možné do zásobníku instalovat elektrické topné těleso. Prostřednictvím externích výměníků lze k zásobníku připojit až dva zdroje tepla, externí výměníky je nutné objednat samostatně.
	Pracovní kapalina	voda
	Objednací kód	21422

Energetické parametry (dle Nařízení Komise (EU) č. 812/2013)

Třída energetické účinnosti	neudává se
Statická ztráta	387 W
Užitný objem	3940 l

Technické údaje

Celkový objem zásobníku	3940 l
Max. pracovní teplota v zásobníku	95 °C
Max. pracovní tlak v zásobníku	8 bar
Průměr zásobníku	1600 mm
Průměr zásobníku s izolací	1800 mm
Celková výška zásobníku	2415 mm
Klopná výška	3020 mm
Hmotnost prázdného zásobníku	845 kg

Materiály

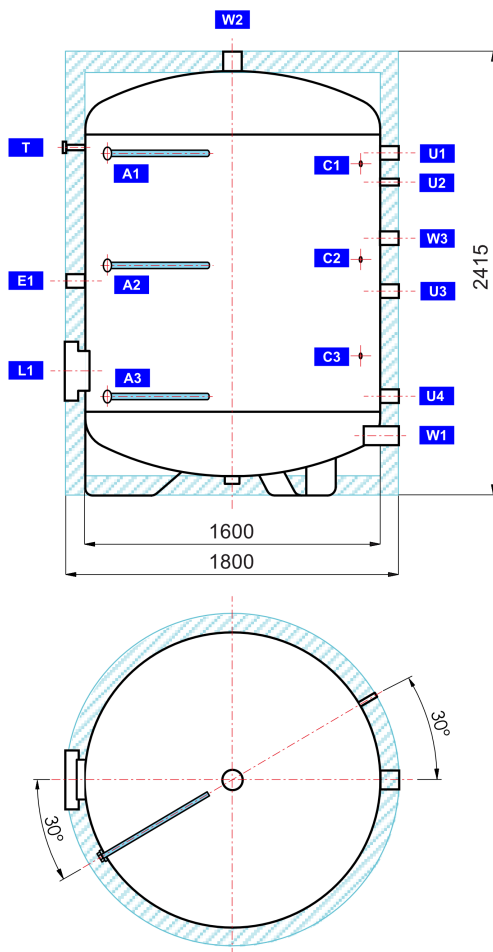
Materiál zásobníku	S235JR, vnitřní povrch smalt. (DIN 4753-3)
Materiál izolace	PU pěna (měkká)
Vnější povrch izolace	PVC

Příslušenství

Elektrické topné těleso	typy ETT-A, D2, M, N, R, S, F2, P, U
Max. délka topného tělesa do hrdla E1	815 mm
Elektronická anoda	objednací kód 21613

Náhradní díly (hořčikové anody)

Hořčík. anoda (A1)	objednací kód 464
Hořčík. anoda (A2)	objednací kód 464
Hořčík. anoda (A3)	objednací kód 464

Zásobník R0BC 4000
Rozměrové schéma

NÁVARKY

poz.	popis	připojení	výška [mm]
Příprava teplé vody			
W1	Studená voda	G 3" F	330
W2	Teplá voda	G 3" F	2415
W3	Cirkulace	G 2" F	1400
Doplňkové zdroje tepla			
E1	Elektrické topné těleso	G 2" F	1160
Regulace a zabezpečení			
C1	Teplotní čidlo	G 1/2" F	1800
C2	Teplotní čidlo	G 1/2" F	1280
C3	Teplotní čidlo	G 1/2" F	760
T	Teploměr	G 1/2" F	1890
Univerzální vstup/výstup			
U1	Univerzální vstup/výstup	G 2" F	1860
U2	Univerzální vstup/výstup	G 1" F	1700
U3	Univerzální vstup/výstup	G 2" F	1110
U4	Univerzální vstup/výstup	G 2" F	545
Ostatní			
L1	Příruba	12 x M12	680
A1	Hořčíková anoda	G 5/4" F	1860
A2	Hořčíková anoda	G 5/4" F	1250
A3	Hořčíková anoda	G 5/4" F	533