


Zásobník R0BC 750

	Základní charakteristika	
	Použití	Zásobník bez vnitřních výměníků slouží pro přípravu teplé vody. Je dodáván včetně snímatelné izolace a hořčikové anody, která chrání vnitřní povrchy zásobníku proti korozi. Volitelně lze místo hořčikové anody instalovat elektronickou anodu, objednávací kódy viz tabulka Příslušenství. V případě potřeby je možné do zásobníku instalovat elektrické topné těleso. Prostřednictvím externích výměníků lze k zásobníku připojit až dva zdroje tepla, externí výměníky je nutné objednat samostatně.
	Pracovní kapalina	voda
	Objednávací kód	10364
Energetické parametry (dle Nařízení Komise (EU) č. 812/2013)		
Třída energetické účinnosti		neudává se
Statická ztráta		121 W
Užitný objem		763 l
Technické údaje		
Celkový objem zásobníku		763 l
Max. pracovní teplota v zásobníku		95 °C
Max. pracovní tlak v zásobníku		10 bar
Průměr zásobníku		790 mm
Průměr zásobníku s izolací		950 mm
Celková výška zásobníku		1870 mm
Klopná výška		2100 mm
Hmotnost prázdného zásobníku		192 kg
Materiály		
Materiál zásobníku		S235JR, vnitřní povrch smalt. (DIN 4753-3)
Materiál izolace		PU pěna (tvrdá)
Vnější povrch izolace		PVC
Příslušenství		
Elektrické topné těleso		typy ETT-A, D2, M, N, R, S, F2, P, U
Max. délka topného tělesa do hrdla E1 / do příruby		815 mm / 815 mm
Elektronická anoda		objednávací kód 17372
Elektronická anoda s přírubou		objednávací kód 17428
Náhradní díly (hořčikové anody)		
Hořčík. anoda (A1)		objednávací kód 464
Hořčík. anoda - řetízková		objednávací kód 13112

Zásobník R0BC 750

Rozměrové schéma

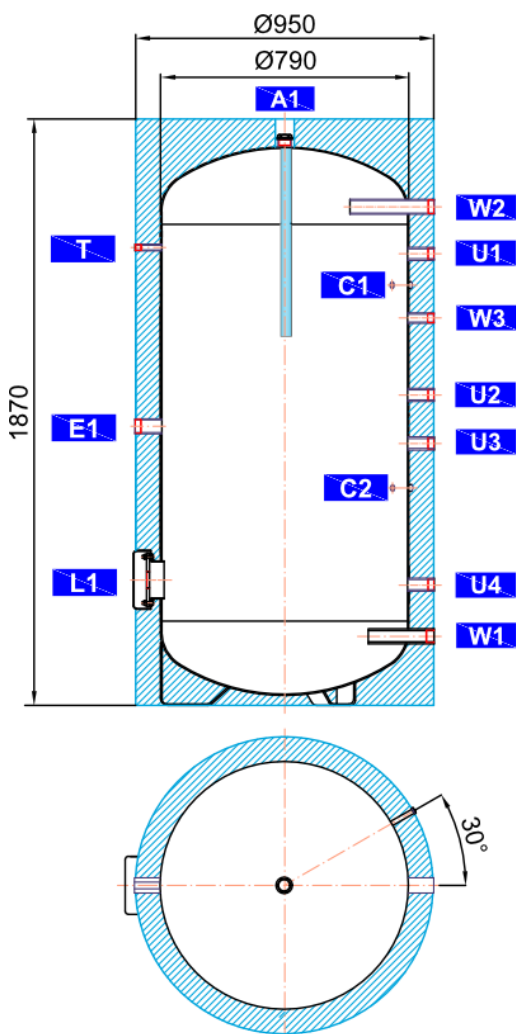

NÁVARKY

poz.	popis	připojení	výška [mm]
Příprava teplé vody			
W1	Studená voda	G 6/4" F	220
W2	Teplá voda	G 6/4" F	1590
W3	Cirkulace	G 1" F	1235
Doplňkové zdroje tepla			
E1	Elektrické topné těleso	G 6/4" F	890
Regulace a zabezpečení			
C1	Teplotní čidlo	G 1/2" F	1340
C2	Teplotní čidlo	G 1/2" F	685
T	Teploměr	G 1/2" F	1460
Univerzální vstup/výstup			
U1	Univerzální vstup/výstup	G 5/4" F	1440
U2	Univerzální vstup/výstup	G 5/4" F	990
U3	Univerzální vstup/výstup	G 5/4" F	835
U4	Univerzální vstup/výstup	G 5/4" F	385
Ostatní			
L1	Příruba	8 x M10	400
A1	Hořčíková anoda	G 5/4" F	1770