


TECHNICKÝ LIST

Šroubení k oběhovým čerpadlům s kulovým kohoutem


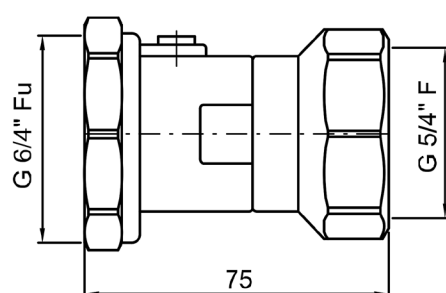
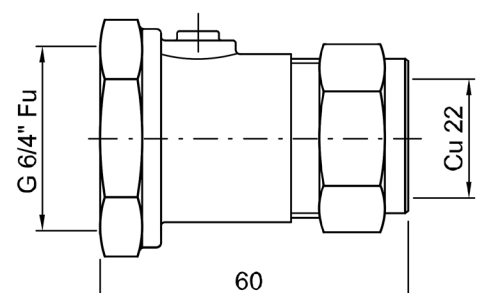
 	Základní charakteristika	
	Popis	Uzavíratelné šroubení k čerpadlu, dodávané včetně 6/4" těsnění.
	Použití	Slouží k instalaci oběhových čerpadel do potrubí; kulový kohout umožňuje uzavřít / otevřít průtok pracovní kapaliny.
	Pracovní kapalina	Voda, nemrznoucí teplotnosná kapalina pro otopné systémy, tepelná čerpadla a solární systémy.
Ovládání		Uzavírání/otevírání kulového kohoutu inbus klíčem nebo plochým šroubovákem.

Objednací kódy	
15200	G 6/4" Fu x G 1" F
17835	G 6/4" Fu x G 5/4" F
17293	G 6/4" Fu x Cu 22
17295	G 6/4" Fu x Cu 28

Technické údaje	
Max. pracovní tlak	10 bar
Max. pracovní teplota	95 °C

Materiály	
Tělo šroubení	mosaz
Těsnění*	NBR
Převlečná matice	mosaz

* Náhradní těsnění lze dokoupit pod objednacím kódem 9710.

Rozměrové schéma	
kód 15200 hmotnost 260 g 	kód 17835 hmotnost 410 g 
kód 17293 hmotnost 275 g 	kód 17295 hmotnost 345 g 