Переключатель потока FP25

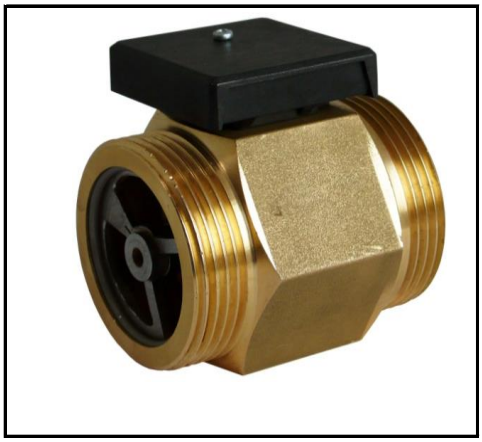

Применение	отопительный контур
Назначение	микровыключатель закрывается при превышении заданного расхода
Рабочая жидкость	вода, вода с гликолем в соотношении до 1:1
Установка	вертикально или горизонтально с микровыключателем вверх

Описание деятельности

Жидкость, стекающая вокруг конуса внутри корпуса выключателя, вызывает его отклонение. Через рычаг это передается на микровыключатель, который закрывается при достижении заданного расхода. При падении расхода жидкости микровыключатель снова размыкает контакты.

Размеры

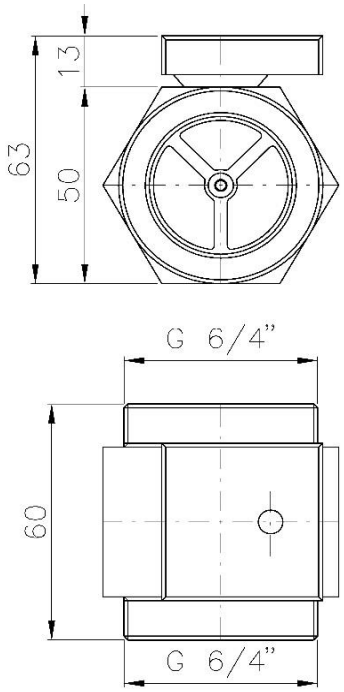

Технические данные	
Номинальное давление	PN 10
Макс. рабочее давление	10 бар
Макс. рабочая температура жидкости	110 °C
Микровыключатель закрывает поток	700 л/ч ± 100 л/ч
Микровыключатель открывает поток	600 л/ч ± 100 л/ч
Окружающая температура	-20 до 65 °C
Размер подключения	G 6/4" M
Вес	0,5 кг

Электрические данные	без микро выключателя	с микро выключателем	микропереключатель с позолоч. контактами
Макс. напряжение	-	240 В	240 В
Переключающий ток	-	0,1 - 5 А	1 - 100 мА
IP рейтинг	-	IP 40	IP 40
Код	**4744**	**14843**	**14844**

Материалы	
Материал корпуса и конуса	латунь
Удерживающее уплотнительное кольцо	нержавеющая сталь
Конус, рычаг и коробка	NORYL GFN3
Микро выключатель	PC
Прокладка	EPDM

R E G U L U S spol. s r.o. Чешская Республика
До Коуту 1897/3, 143 00 Прага 4
Тел.: +420 241 765 191
Факс: +420 241 763 976
Эл. почта: sales@regulus.eu
Вэб-сайт: www.regulus.eu

Переключатель потока FP25
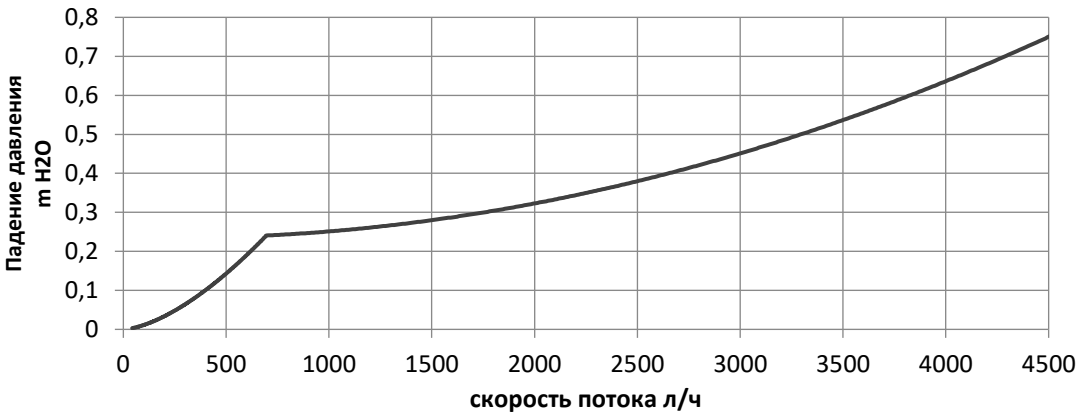
Падение давления