

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Фильтр с магнитом, FILTERMAG 1M



Главные особенности

Описание	фильтр предназначен для сбора частиц из систем отопления, магнит, встроенный в его тело, притягивает металлические частицы даже микроскопического размера; фильтр из нержавеющей стали собирает как металлические, так и неметаллические частицы, имея увеличенную площадь поверхности, что позволяет увеличить интервал техобслуживания
Рабочая жидкость	отопительная вода
Обслуживание	необходима регулярная очистка сетчатого фильтра; интервал зависит от степени загрязнения рабочей жидкости
Установка	соблюдать направление потока, указанное на корпусе; устанавливать с заглушкой, направленной вниз
Код	17610

Техническая характеристика

Номинальное давление	PN 10
Макс. рабочая температура	100 °C
Подключение	G 1" M
Вес	715 гр

**заглушка с магнитом
и сетчатым
фильтром**




Данные для магнита и фильтра

Тип магнита	стержневой магнит, намагниченный в осевом направлении
Магнитная индукция	1,3 Т (13 000 Gs)
Адгезивная сила	~5 кг
Размер сетки фильтра	1 мм

Материалы

Корпус фильтра	латунь CW617N
Крышка фильтра	латунь CW617N
O - образное кольцо	EPDM
Магнит	NdFeB
Магнитная обработка поверхности	Ni-Cu-Ni
Сетка	нержавеющая сталь

Диаграмма падения давления

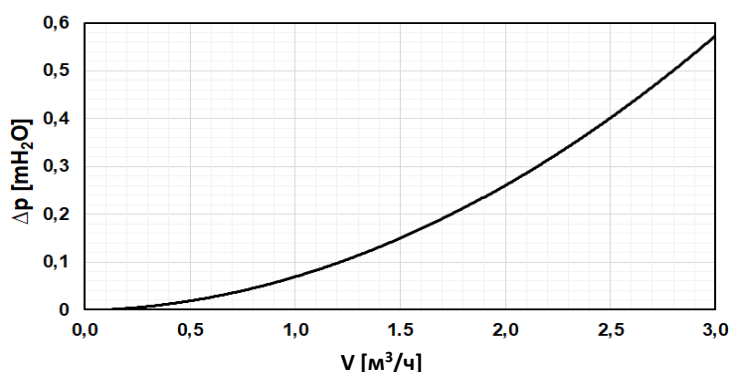

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ Фильтр с магнитом, FILTERMAG 1M

Размеры

