

Шланг подключения теплового насоса




Главные особенности

Описание	гибкий напорный шланг, плетёный
Применение	подключение теплового насоса к системе
Рабочая жидкость	вода и антифриз для тепловых насосов

Коды

18621	плетенный шланг 2 x G 1" F, l = 0,3 м
15493	плетенный шланг 2 x G 1" F, l = 0,5 м
15494	плетенный шланг 2 x G 1" F, l = 0,7 м
15495	плетенный шланг 2 x G 1" F, l = 1,0 м
18622	плетенный шланг G 1" F x G 1" M, l = 0,3 м
15496	плетенный шланг G 1" F x G 1" M, l = 0,5 м
15497	плетенный шланг G 1" F x G 1" M, l = 0,7 м
15498	плетенный шланг G 1" F x G 1" M, l = 1,0 м
16896	плетенный шланг 2 x G 5/4" F, l = 0,5 м
16897	плетенный шланг 2 x G 5/4" F, l = 0,7 м
16898	плетенный шланг 2 x G 5/4" F, l = 1,0 м
16899	плетенный шланг G 5/4" F x G 5/4" M, l = 0,5 м
16900	плетенный шланг G 5/4" F x G 5/4" M, l = 0,7 м
16901	плетенный шланг G 5/4" F x G 5/4" M, l = 1,0 м

График падения давления для шланга G 1"

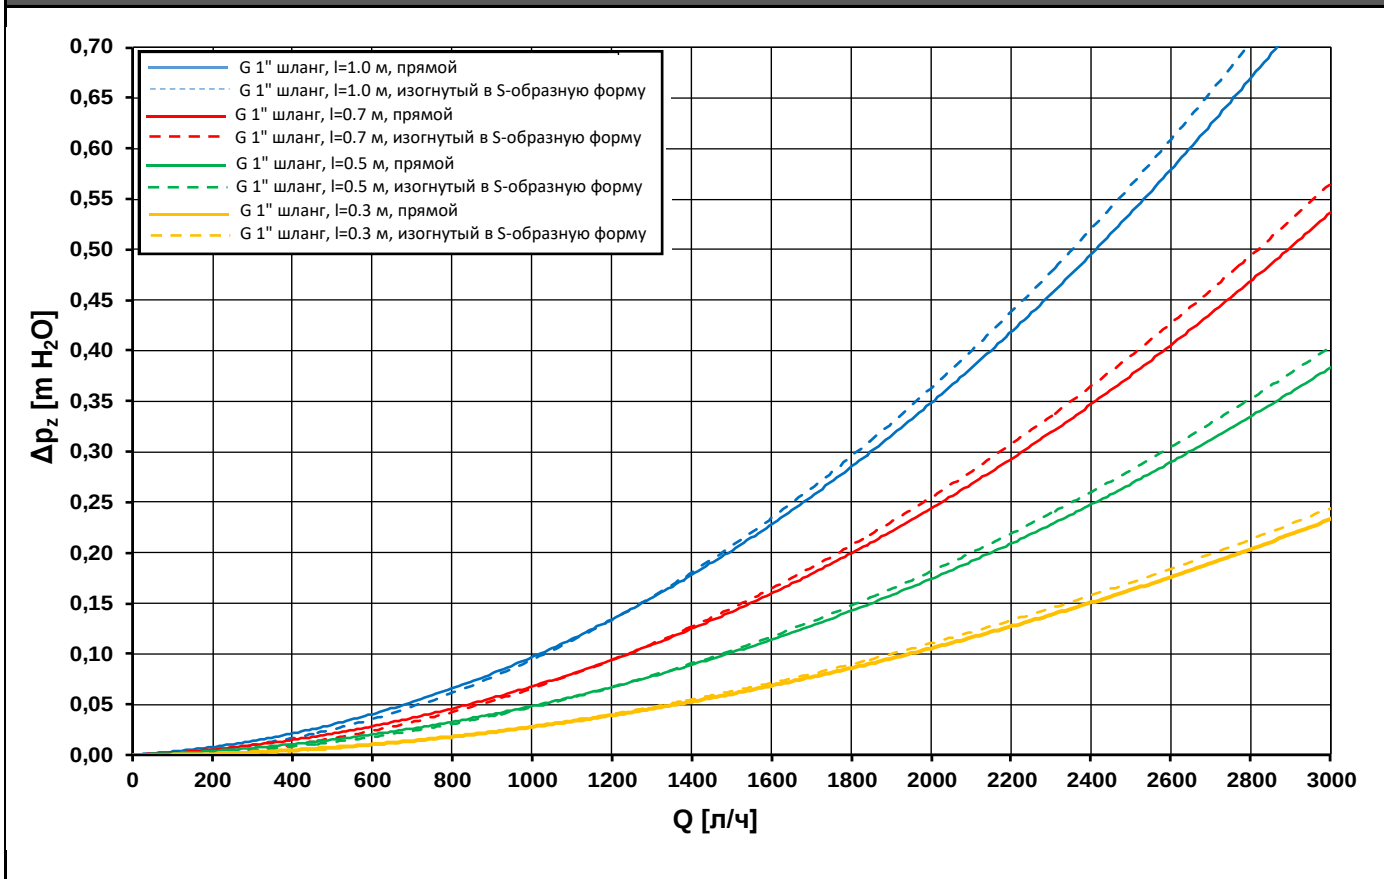

Шланг подключения теплового насоса

График падения давления для шланга G 5/4"

