

Шаровой кран KKR DN 20




Главные особенности	
Применение	предназначенный для герметичного закрытия или открытия потока рабочей жидкости
Рабочая жидкость	вода, питьевая вода, антифриз для отопительных систем, тепловых насосов и солнечных тепловых систем
Управление	открытие/закрытие клапана с помощью прилагаемого ключа или рычага
Техническая характеристика	
Макс. рабочее давление	10 бар
Макс. рабочая температура	160 °C
Номинальный диаметр	DN 20
Материалы	
Корпус клапана	латунь CW617N
Шар	хромированная латунь
О - образное кольцо	FPM
Уплотнение шара	PTFE

Размеры подключения, коды																
	G 3/4" Fu	G 1" Fu	G 5/4" Fu	G 6/4" Fu	Cu 22	Cu 28	G 1/2" F	G 3/4" F	G 1" F	G 5/4" F	G 6/4" F	G 1/2" M	G 3/4" M	G 1" M	G 5/4" M	G 6/4" M
G 3/4" Fu ручка ключ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G 1" Fu ручка ключ	-	-	-	-	16674	-	-	16834	-	-	-	-	16833	-	-	-
G 5/4" Fu ручка ключ	-	-	-	-	-	-	-	-	17085	-	-	-	-	17086	-	-
G 6/4" Fu ручка ключ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cu 22 ручка ключ	16674	16436	-	16448	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cu 28 ручка ключ	-	-	-	16673	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G 1/2" F ручка ключ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G 3/4" F ручка ключ	16834	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G 1" F ручка ключ	-	17085	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17087	-	-
G 5/4" F ручка ключ	-	-	-	16953	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G 6/4" F ручка ключ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G 1/2" M ручка ключ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G 3/4" M ручка ключ	16833	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G 1" M ручка ключ	-	17086	-	-	-	-	-	-	17087	-	-	-	-	-	-	-
G 5/4" M ручка ключ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G 6/4" M ручка ключ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Шаровой кран KKR DN 20

Размеры

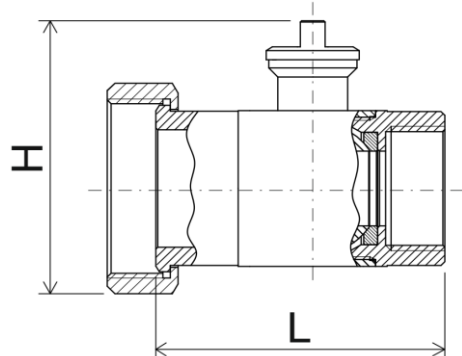

	G 3/4" Fu	G 1" Fu	G 5/4" Fu	G 6/4" Fu	Cu 22	Cu 28	G 1/2" F	G 3/4" F	G 1" F	G 5/4" F	G 6/4" F	G 1/2" M	G 3/4" M	G 1" M	G 5/4" M	G 6/4" M
G 3/4" Fu	L [MM] H [MM]	- -	- -	- -	89 71	- -	- -	74 71	- -	- -	- -	- -	82 71	- -	- -	- -
G 1" Fu	L [MM] H [MM]	- -	- -	- -	95 76	- -	- -	- -	84 76	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
G 5/4" Fu	L [MM] H [MM]	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
G 6/4" Fu	L [MM] H [MM]	- -	- -	- -	87 71	93 71	- -	- -	76 71	81 71	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Cu 22	L [MM] H [MM]	89 71	95 76	- -	87 71	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Cu 28	L [MM] H [MM]	- -	- -	- -	93 71	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
G 1/2" F	L [MM] H [MM]	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
G 3/4" F	L [MM] H [MM]	74 71	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
G 1" F	L [MM] H [MM]	- -	84 76	- -	76 71	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
G 5/4" F	L [MM] H [MM]	- -	- -	- -	81 71	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
G 6/4" F	L [MM] H [MM]	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
G 1/2" M	L [MM] H [MM]	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
G 3/4" M	L [MM] H [MM]	82 71	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
G 1" M	L [MM] H [MM]	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
G 5/4" M	L [MM] H [MM]	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
G 6/4" M	L [MM] H [MM]	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

Примечание:

Fu = накидная гайка, Cu = компрессионный фитинг, F = внутренняя резьба, M = внешняя резьба, ключ=гаечный ключ.