

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Резервуар PS 1100 E+

Главные особенности	
Применение	Аккумулирование и последующее распределение тепловой энергии от твердотопливных котлов, тепловых насосов или других источников тепла
Рабочая жидкость	вода, смесь воды и гликоля (макс. 1:1), смесь воды и глицерина (макс. 2:1), термальное топливо
Код бака	15215
Код изоляции	19335

Данные об энергоэффективности (в соответствии с Правилами ЕС № 812/2013)

	для бака с изоляцией
Класс энергоэффективности	N/A
Потери тепла	135 Вт
Объём резервуара	1038 л

Технические данные

Общий объём	1038 л
Макс. температура в баке	95 °C
Макс. давление в баке	4 бар
Диаметр бака	850 мм
Диаметр бака с изоляцией	1050 мм
Общая высота бака	2080 мм
Толщина изол. материала корпуса бака	2130 мм
Толщина изол. материала дна бака	100 мм
Толщина изол. материала дна бака	50 мм
Толщина изол. материала верхней части бака	100 мм
Вес пустого бака с изоляцией	124 кг

Материалы


Материал бака	S235JR
Материал изоляции бака	флис
Наружная поверхность изоляции	твёрдый полистирол
Изоляция дна и верхней и нижней части	флис

Аксессуары

Эл. нагревательный элемент	ETT-A, C, D, F, P, M
Макс. длина нагревательного элемента	815 мм

Резервуар PS 1100 E+

Размеры

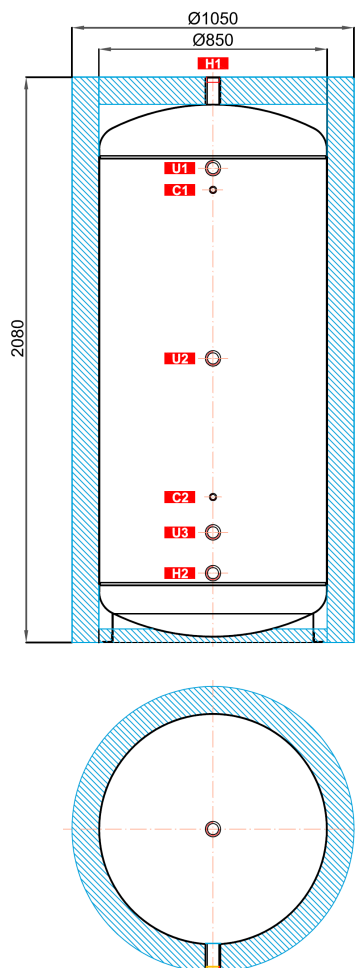

ОБОЗНАЧЕНИЕ РАЗЪЁМОВ

поз.	описание	соединение	высота [мм]
Система отопления			
H1	Подводка к радиатору	G 6/4" F	2080
H2	Возврат от радиатора	G 6/4" F	255
Контроль и безопасность			
C1	Температурный датчик	G 1/2" F	1665
C2	Температурный датчик	G 1/2" F	535
Универсальный вход/выход			
U1	Универсальный вход/выход	G 6/4" F	1745
U2	Универсальный вход/выход	G 6/4" F	1045
U3	Универсальный вход/выход	G 6/4" F	405