

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Резервуар PS 750 E+

Главные особенности	
Применение	Аккумулирование и последующее распределение тепловой энергии от твердотопливных котлов, тепловых насосов или других источников тепла
Рабочая жидкость	вода, смесь воды и гликоля (макс. 1:1), смесь воды и глицерина (макс. 2:1), термальное топливо
Код бака	15212
Код изоляции	19309

Данные об энергоэффективности (в соответствии с Правилами ЕС № 812/2013)

	для бака с изоляцией
Класс энергоэффективности	N/A
Потери тепла	115 Вт
Объём резервуара	756 л

Технические данные

Общий объём	756 л
Макс. температура в баке	95 °C
Макс. давление в баке	4 бар
Диаметр бака	750 мм
Диаметр бака с изоляцией	950 мм
Общая высота бака	1975 мм
Толщина изол. материала корпуса бака	2020 мм
Толщина изол. материала дна бака	100 мм
Толщина изол. материала дна бака	50 мм
Толщина изол. материала верхней части бака	100 мм
Вес пустого бака с изоляцией	90 кг

Материалы


Материал бака	S235JR
Материал изоляции бака	флис
Наружная поверхность изоляции	твёрдый полистирол
Изоляция дна и верхней и нижней части	флис

Аксессуары

Эл. нагревательный элемент	ETT-A, C, D, F, P, M
Макс. длина нагревательного элемента	755 мм

Резервуар PS 750 E+

Размеры

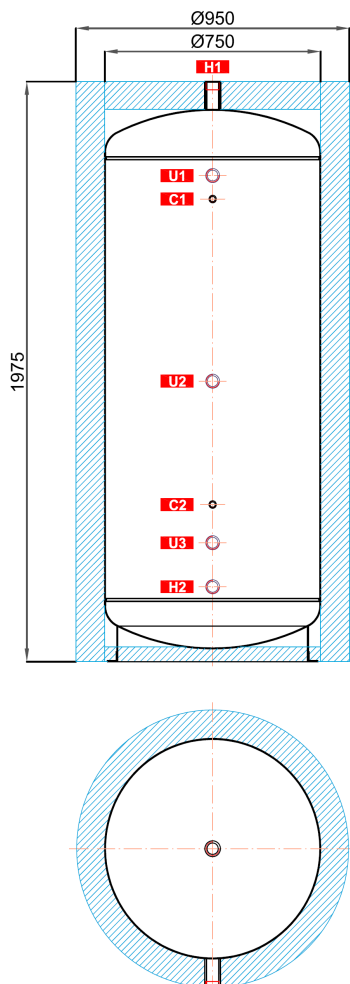

ОБОЗНАЧЕНИЕ РАЗЪЁМОВ

поз.	описание	соединение	высота [мм]
Система отопления			
H1	Подводка к радиатору	G 6/4" F	1975
H2	Возврат от радиатора	G 6/4" F	255
Контроль и безопасность			
C1	Температурный датчик	G 1/2" F	1575
C2	Температурный датчик	G 1/2" F	535
Универсальный вход/выход			
U1	Универсальный вход/выход	G 6/4" F	1655
U2	Универсальный вход/выход	G 6/4" F	955
U3	Универсальный вход/выход	G 6/4" F	405