

Предохранительные клапаны для солнечной системы, 6 бар

v1.0_06/2018

Главные особенности

Описание	мембранный предохранительный клапан
Применение	Защита первичного контура солнечной системы от превышения максимального рабочего давления
Рабочая жидкость	вода, антифриз для солнечных тепловых систем
Установка	направление потока, указанное на корпусе клапана, должно соблюдаться для обеспечения его правильной работы




Рабочие характеристики

Номинальное давление	PN 10
Рабочая температура	max. 150 °C
Клапан полностью открыт	$p_o + 10 \%$

Материалы

Корпус клапана	CW617N
Покрытие клапана	PA66 30% GF
Уплотнение клапана	FPM Viton
Мембрана	EPDM 80
Прокладка	POM 30% GF
Стержень	CW617N
Пружина	Пружинная сталь
Регулировочный винт	PA6 30% GF
Ручка	PA66 30% GF
Пружинная шайба	сталь
Колпачок	PA6

Размеры

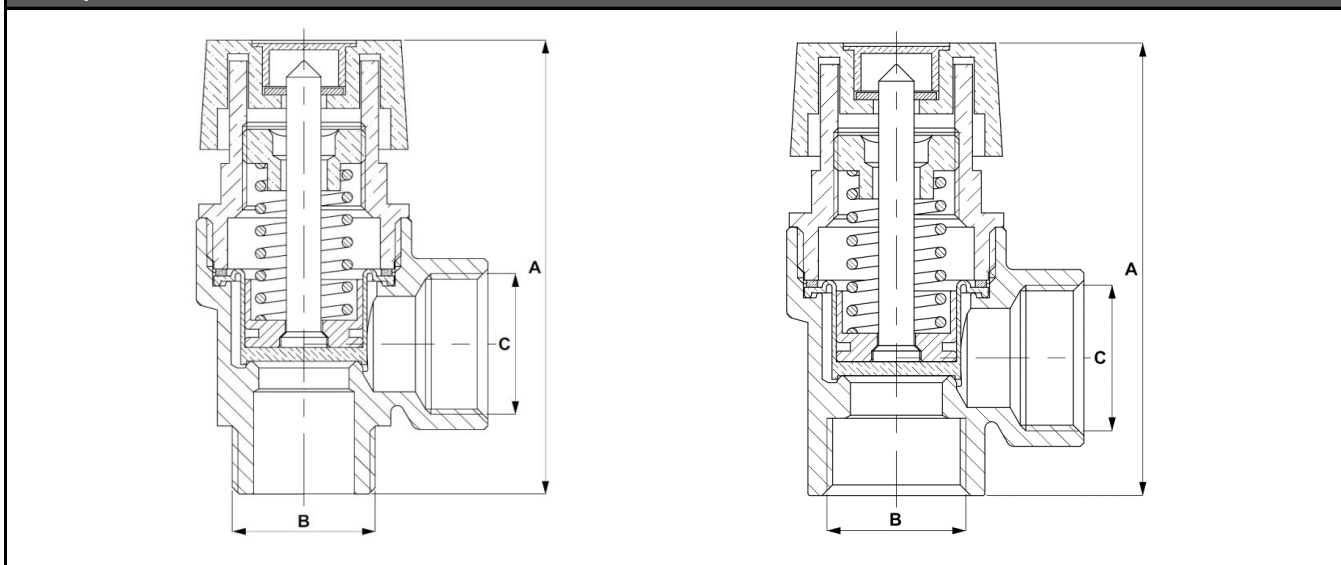

Код	Подключе ние	Установленное давление p_o	Сечение седла	Кэффициент расхода	Скорость потока	Размеры			Вес
		[бар]	[мм ²]	[-]	[кг/ч]	A [мм]	B [-]	C [-]	[гр]
16680	G 1/2" x G 3/4"	6,0	132,73	0,30	5 208	77	G 1/2" M	G 3/4" F	195
1616		6,0	132,73	0,30	5 208	68	G 1/2" F	G 3/4" F	170