ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Резервуар для горячей воды R0BC 1500

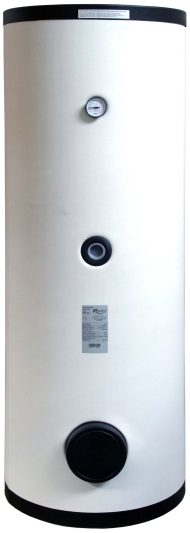

Главные особенности	
Применение	Бак без внутреннего теплообменника используется для приготовления горячей воды. К накопительному баку можно подключить до двух источников тепла через внешние теплообменники. Он имеет снимаемой изоляцию и магниевый анод, который защищает внутреннее покрытие бака от коррозии. При желании вместо магниевого анода можно установить электронный анод, код для заказа см. В таблице аксессуаров. При необходимости в накопительный бак можно установить электрический нагревательный элемент.
Рабочая жидкость	вода
Код	16715

Данные об энергоэффективности (в соответствии с Правилами ЕС № 812/2013)	
Класс энергоэффективности	не указан
Потери тепла	146 Вт
Объём резервуара	1494 л

Технические данные	
Общий объём резервуара ГВС	1494 л
Макс. температура в резервуаре ГВС	95 °C
Макс. давление в резервуаре ГВС	10 бар
Диаметр резервуара ГВС	1000 мм
Диаметр резервуара ГВС с изоляцией	1200 мм
Общая высота резервуара ГВС	2285 мм
Высота опрокидывания	2590 мм
Пустой вес бака ГВС	342 кг

Материалы	
Материал бака ГВС	S235JR, эмалиров. внутренняя стенка (DIN 4753-3)
Материал теплообменника	не заполнено
Материал изоляции бака ГВС	флис
Наружная поверхность изоляции бака ГВС	ПВХ

Аксессуары	
Эл. нагрев. элемент	модели ETT-A, D2, M, N, R, S, F2, P, U
Макс. длина нагревательного элемента E1 / фланец	815 мм / 815 мм
Электронный анодный стержень	код 14429
Электронный анод с фланцем	код 17435

Запасные части (стержни магниевых анодов)	
Магн. анодный стерж. (A1)	код 464
Mg anode rod (A2)	код 448
Магниевый анод. стерж. - цепь образный	код 13112

R E G U L U S spol. s r. o. Чешская Респ.
До Коуту 1897/3, 143 00 Прага 4
Тел.: +420 241 765 191
Факс: +420 241 763 976
Эл. почта: sales@regulus.eu
Вэб-сайт: www.regulus.eu

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Резервуар для горячей воды R0BC 1500

Размеры

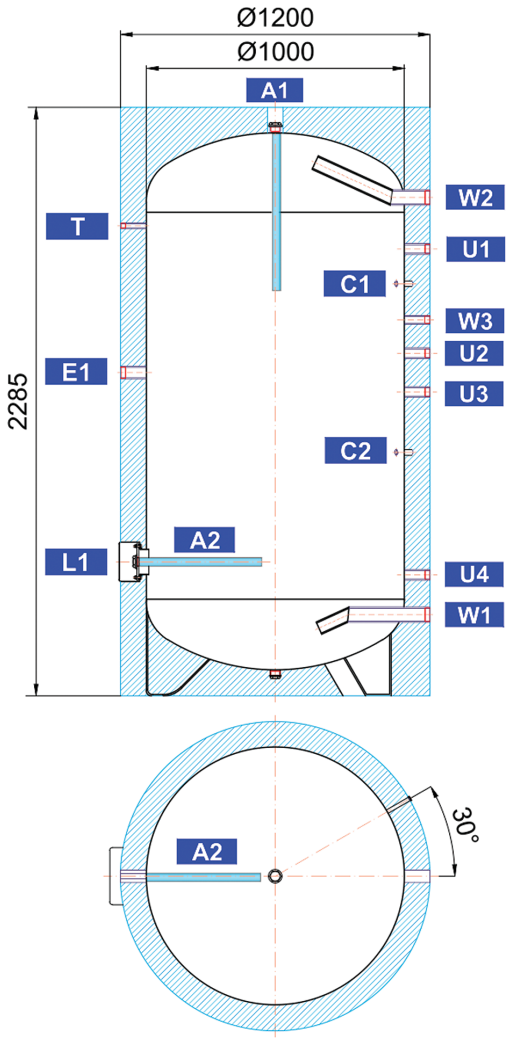

ОБОЗНАЧЕНИЕ РАЗЪЁМОВ

поз.	описание	соединение	высота [мм]
Нагрев ГВС			
W1	Холодная вода	G 2" F	315
W2	Горячая вода	G 2" F	1935
W3	Циркуляция	G 1" F	1460
Дополнительный источник тепла			
E1	Эл. нагрев. элемент	G 6/4" F	1255
Контроль и безопасность			
C1	Температурный датчик	G 1/2" F	1600
C2	Температурный датчик	G 1/2" F	945
T	Термометр	G 1/2" F	1825
Универсальный вход/выход			
U1	Универсальный вход/выход	G 5/4" F	1735
U2	Универсальный вход/выход	G 5/4" F	1330
U3	Универсальный вход/выход	G 5/4" F	1180
U4	Универсальный вход/выход	G 5/4" F	470
Другое			
L1	Фланец	8 x M10	520
A1	Магниевый анодный стержень	G 5/4" F	2205
A2	Магниевый анодный стержень	G 5/4" F	520

R E G U L U S spol. s r. o. Чешская Респ.
До Коуту 1897/3, 143 00 Прага 4
Тел.: +420 241 765 191
Факс: +420 241 763 976
Эл. почта: sales@regulus.eu
Вэб-сайт: www.regulus.eu