

Резервуар для горячей воды R0BC 2500

	Главные особенности	
	Применение	Бак без внутреннего теплообменника используется для приготовления горячей воды. К накопительному баку можно подключить до двух источников тепла через внешние теплообменники. Он имеет снимаемой изоляцию и магниевый анод, который защищает внутреннее покрытие бака от коррозии. При желании вместо магниевого анода можно установить электронный анод, код для заказа см. В таблице аксессуаров. При необходимости в накопительный бак можно установить электрический нагревательный элемент.
	Рабочая жидкость	вода
	Код	10501

Данные об энергоэффективности (в соответствии с Правилами ЕС № 812/2013)

Класс энергоэффективности	не указан
Потери тепла	330 Вт
Объём резервуара	2508 л

Технические данные

Общий объём резервуара ГВС	2508 л
Макс. температура в резервуаре ГВС	95 °C
Макс. давление в резервуаре ГВС	10 бар
Диаметр резервуара ГВС	1200 мм
Диаметр резервуара ГВС с изоляцией	1400 мм
Общая высота резервуара ГВС	2680 мм
Высота опрокидывания	3030 мм
Пустой вес бака ГВС	523 кг

Материалы

Материал бака ГВС	S235JR, эмалиров. внутренняя стенка (DIN 4753-3)
Материал теплообменника	S235JR+N, внешняя поверхность эмалиров. (DIN 4753-3)
Материал изоляции бака ГВС	PU пена (мягкая)
Наружная поверхность изоляции бака ГВС	PBX

Аксессуары


Эл. нагрев. элемент	модели ETT-A, D2, M, N, R, S, F2, P, U
Макс. длина нагревательного элемента E1 / фланец	815 мм / 815 мм
Электронный анодный стержень	код 14429
Электронный анод с фланцем	код 17435

Запасные части (стержни магниевых анодов)

Магн. анодный стерж. (A1)	код 3698
Mg anode rod (A2)	код 464
Магниевый анод. стерж. - цепь образный	код 13112

Резервуар для горячей воды R0BC 2500

Размеры

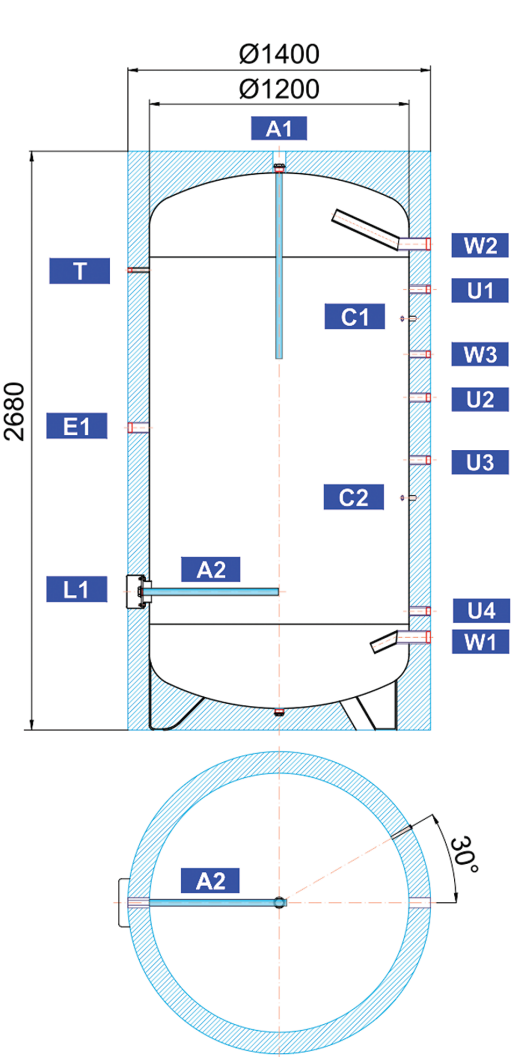

ОБОЗНАЧЕНИЕ РАЗЪЁМОВ			
поз.	описание	соединение	высота [мм]
Нагрев ГВС			
W1	Холодная вода	G 2" F	430
W2	Горячая вода	G 2" F	2250
W3	Циркуляция	G 1" F	1740
Дополнительный источник тепла			
E1	Эл. нагрев. элемент	G 6/4" F	1400
Контроль и безопасность			
C1	Температурный датчик	G 1/2" F	1905
C2	Температурный датчик	G 1/2" F	1075
T	Термометр	G 1/2" F	2130
Универсальный вход/выход			
U1	Универсальный вход/выход	G 5/4" F	2040
U2	Универсальный вход/выход	G 5/4" F	1540
U3	Универсальный вход/выход	G 5/4" F	1250
U4	Универсальный вход/выход	G 5/4" F	550
Другое			
L1	Фланец	8 x M10	640
A1	Магниевый анодный стержень	G 5/4" F	2600
A2	Магниевый анодный стержень	G 5/4" F	640