# ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

## Резервуар для горячей воды R0BC 750

| Главные особенности | |
|---|---|
| Применение | Бак без внутреннего теплообменника используется для приготовления горячей воды. К накопительному баку можно подключить до двух источников тепла через внешние теплообменники. Он имеет снимаемой изоляцию и магниевый анод, который защищает внутреннее покрытие бака от коррозии. При желании вместо магниевого анода можно установить электронный анод, код для заказа см. В таблице аксессуаров. При необходимости в накопительный бак можно установить электрический нагревательный элемент. |
| Рабочая жидкость | вода |
| Код | 10364 |

| Данные об энергоэффективности (в соответствии с Правилами ЕС № 812/2013) | |
|---|---|
| Класс энергоэффективности | не указан |
| Потери тепла | 121 Вт |
| Объём резервуара | 763 л |

| Технические данные | |
|---|---|
| Общий объём резервуара ГВС | 763 л |
| Макс. температура в резервуаре ГВС | 95 °C |
| Макс. давление в резервуаре ГВС | 10 бар |
| Диаметр резервуара ГВС | 790 мм |
| Диаметр резервуара ГВС с изоляцией | 950 мм |
| Общая высота резервуара ГВС | 1870 мм |
| Высота опрокидывания | 2100 мм |
| Пустой вес бака ГВС | 192 кг |

| Материалы | |
|---|---|
| Материал бака ГВС | S235JR, эмалиров. внутренняя стенка (DIN 4753-3) |
| Материал теплообменника | S235JR+N, внешняя поверхность эмалиров. (DIN 4753-3) |
| Материал изоляции бака ГВС | PU пена (жёсткая) |
| Наружная поверхность изоляции бака ГВС | ПВХ |

| Аксессуары | |
|---|---|
| Эл. нагрев. элемент | модели ETT-A, D2, M, N, R, S, F2, P, U |
| Макс. длина нагревательного элемента E1 / фланец | 815 мм / 815 мм |
| Электронный анодный стержень | код 17372 |
| Электронный анод с фланцем | код 17428 |

| Запасные части (стержни магниевых анодов) | |
|---|---|
| Магн. анодный стерж. (A1) | код 464 |
| Магниевый анод. стерж. - цепь образный | код 13112 |

R E G U L U S spol. s r. o. Чешская Респ.
До Коуту 1897/3, 143 00 Прага 4
Тел.: +420 241 765 191
Факс: +420 241 763 976
Эл. почта: sales@regulus.eu
Вэб-сайт: www.regulus.eu

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

## Резервуар для горячей воды R0BC 750

### Размеры

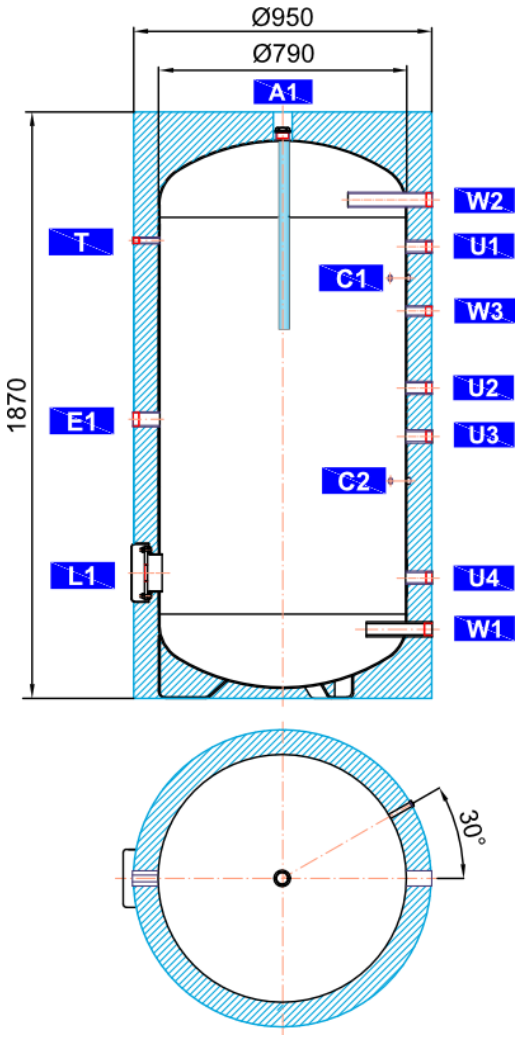


### ОБОЗНАЧЕНИЕ РАЗЪЁМОВ

| поз. | описание | соединение | высота [мм] |
|---|---|---|---|
| **Нагрев ГВС** | | | |
| W1 | Холодная вода | G 6/4" F | 220 |
| W2 | Горячая вода | G 6/4" F | 1590 |
| W3 | Циркуляция | G 1" F | 1235 |
| **Дополнительный источник тепла** | | | |
| E1 | Эл. нагрев. элемент | G 6/4" F | 890 |
| **Контроль и безопасность** | | | |
| C1 | Температурный датчик | G 1/2" F | 1340 |
| C2 | Температурный датчик | G 1/2" F | 685 |
| T | Термометр | G 1/2" F | 1460 |
| **Универсальный вход/выход** | | | |
| U1 | Универсальный вход/выход | G 5/4" F | 1440 |
| U2 | Универсальный вход/выход | G 5/4" F | 990 |
| U3 | Универсальный вход/выход | G 5/4" F | 835 |
| U4 | Универсальный вход/выход | G 5/4" F | 385 |
| **Другое** | | | |
| L1 | Фланец | 8 x M10 | 400 |
| A1 | Магниевый анодный стержень | G 5/4" F | 1770 |

R E G U L U S spol. s r. o. Чешская Респ.
До Коуту 1897/3, 143 00 Прага 4
Тел.: +420 241 765 191
Факс: +420 241 763 976
Эл. почта: sales@regulus.eu
Вэб-сайт: www.regulus.eu