

Резервуар для горячей воды R2DC 200

	Главные особенности	
	Применение	Бак с двумя внутренними эмалированными теплообменниками для приготовления горячей воды. Он имеет снимаемой изоляцию и магниевый анод, который защищает внутреннее покрытие бака от коррозии. При желании вместо магниевого анода можно установить электронный анод, код для заказа см. В таблице аксессуаров. При необходимости в накопительный бак можно установить электрический нагревательный элемент.
	Рабочая жидкость	вода (резервуар) - вода, смесь воды и гликоля (макс. 1:1), смесь воды и глицерина (макс. 2:1) (теплообменник)
	Код	11351

Данные об энергоэффективности (в соответствии с Правилами ЕС № 812/2013)

Класс энергоэффективности	C
Потери тепла	82 Вт
Объём резервуара	200 л

Технические данные

Общий объём резервуара ГВС	216 л
Объём жидкости в резервуаре ГВС	200 л
Upper heat exchanger volume	8,0 л
Lower heat exchanger volume	8,0 л
Upper heat exchanger surface area	1,0 м²
Lower heat exchanger surface area	1,0 м²
Макс. температура в резервуаре ГВС	95 °C
Макс. температура в теплообменниках	110 °C
Макс. давление в резервуаре ГВС	10 бар
Макс. давление в теплообменниках	10 бар
Диаметр резервуара ГВС	500 мм
Диаметр резервуара ГВС с изоляцией	584 мм
Общая высота резервуара ГВС	1380 мм
Высота опрокидывания	1500 мм
Пустой вес бака ГВС	105 кг

Обогрев горячей воды от 10 °C до 45 °C при температуре нагрева 60 °C

Мощность верхнего теплообменника	16 кВт, (400 л/ч)
Мощность нижнего теплообменника	16 кВт, (400 л/ч)

Материалы

Материал бака ГВС	S235JR, эмалиров. внутренняя стенка (DIN 4753-3)
Материал теплообменника	S235JR+N, внешняя поверхность эмалиров. (DIN 4753-3)
Материал изоляции бака ГВС	PU пена (жёсткая)
Наружная поверхность изоляции бака ГВС	PBX

Резервуар для горячей воды R2DC 200


Аксессуары	
Эл. нагрев. элемент	модели ETT-A, D2, M, N, R, S, F2, P, U
Макс. длина нагревательного элемента E1	500 мм
Электронный анодный стержень	код 9174
Запасные части (стержни магниевых анодов)	
Магн. анодный стерж. (A1)	код 448
Mg anode rod with flange	код 15847
Размеры	

ОБОЗНАЧЕНИЕ РАЗЪЁМОВ			
поз.	описание	соединение	высота [мм]
Нагрев ГВС			
W1	Холодная вода	G 3/4" M	74
W2	Горячая вода	G 3/4" M	1274
W3	Циркуляция	G 3/4" F	816
Дополнительный источник тепла			
E1	Эл. нагрев. элемент	G 6/4" F	684
Контроль и безопасность			
C1	Температурный датчик	G 1/2" F	916
C2	Температурный датчик	G 1/2" F	351
Источники тепла			
X1	Подача от источника тепла	G 3/4" M	1144
X2	Возврат. труба к источнику тепла	G 3/4" M	704
X3	Подача от источника тепла	G 3/4" M	644
X4	Возврат. труба к источнику тепла	G 3/4" M	204
Другое			
A1	Магниевый анодный стержень	G 5/4" F	1334

Отвод C2 поставляется в комплекте с адаптером G 1/2" M - M12x1.5 и кабельным вводом.
Заземляющая металлическая полоса проходит через изоляцию рядом с верхним фланцем.

Резервуар для горячей воды R2DC 200

График перепада давления

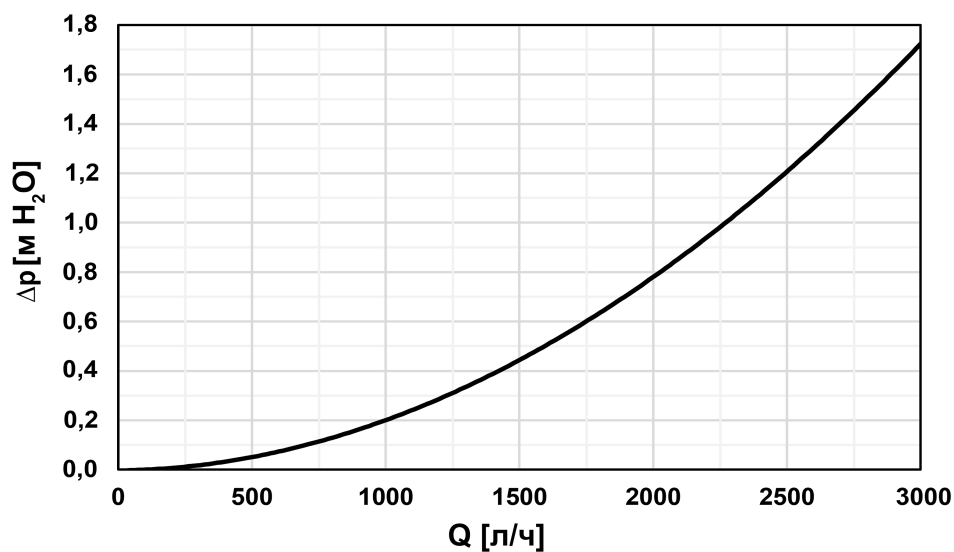

применяется к верхнему и
нижнему теплообменнику