

Резервуар для горячей воды RDC 250

	Главные особенности	
	Применение	Бак с внутренним эмалированным теплообменником для приготовления горячей воды. Он имеет снимаемую изоляцию и магниевый анод, который защищает внутреннее покрытие бака от коррозии. При желании вместо магниевого анода можно установить электронный анод, код для заказа см. В таблице аксессуаров. При необходимости в накопительный бак можно установить электрический нагревательный элемент.
	Рабочая жидкость	вода (резервуар) - вода, смесь воды и гликоля (макс. 1:1), смесь воды и глицерина (макс. 2:1) (теплообменник)
	Код	15860

Данные об энергоэффективности (в соответствии с Правилами ЕС № 812/2013)

Класс энергоэффективности	C
Потери тепла	87 Вт
Объём резервуара	264 л

Технические данные

Общий объём резервуара ГВС	274 л
Объём жидкости в резервуаре ГВС	264 л
Объём теплообменника	10,0 л
Площадь теплообменника	1,5 м²
Макс. температура в резервуаре ГВС	95 °C
Макс. температура в теплообменнике	110 °C
Макс. давление в резервуаре ГВС	10 бар
Макс. давление в теплообменнике	10 бар
Диаметр резервуара ГВС	500 мм
Диаметр резервуара ГВС с изоляцией	584 мм
Общая высота резервуара ГВС	1560 мм
Высота опрокидывания	1670 мм
Пустой вес бака ГВС	97 кг

Обогрев горячей воды от 10 °C до 45 °C при температуре нагрева 60 °C

Мощность теплообменника	24 кВт, (590 л/ч)
-------------------------	-------------------

Материалы

Материал бака ГВС	S235JR, эмалиров. внутренняя стенка (DIN 4753-3)
Материал теплообменника	S235JR+N, внешняя поверхность эмалиров. (DIN 4753-3)
Материал изоляции бака ГВС	PU пена (жёсткая)
Наружная поверхность изоляции бака ГВС	пластик

Аксессуары


Эл. нагрев. элемент	модели ETT-A, D2, M, N, R, S, F2, P, U
Макс. длина нагревательного элемента E1	500 мм
Электронный анодный стержень	код 9174

Резервуар для горячей воды RDC 250

Запасные части (стержни магниевых анодов)

Магн. анодный стерж. (A1)	код 448
Mg anode rod with flange	код 15847

Размеры

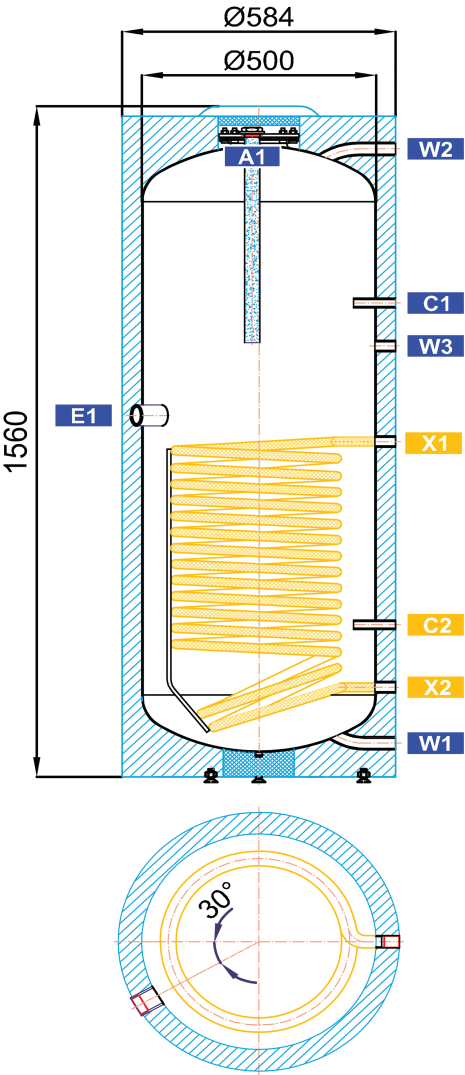

ОБОЗНАЧЕНИЕ РАЗЪЁМОВ

поз.	описание	соединение	высота [мм]
Нагрев ГВС			
W1	Холодная вода	G 3/4" M	74
W2	Горячая вода	G 3/4" M	1454
W3	Циркуляция	G 3/4" F	996
Дополнительный источник тепла			
E1	Эл. нагрев. элемент	G 6/4" F	835
Контроль и безопасность			
C1	Температурный датчик	G 1/2" F	1096
C2	Температурный датчик	G 1/2" F	349
Источники тепла			
X1	Подача от источника тепла	G 3/4" M	774
X2	Возврат. труба к источнику тепла	G 3/4" M	204
Другое			
A1	Магниевый анодный стержень	G 5/4" F	1492

Отвод C2 поставляется в комплекте с адаптером G 1/2" M - M12x1.5 и кабельным вводом.
Заземляющая металлическая полоса проходит через изоляцию рядом с верхним фланцем.

Резервуар для горячей воды RDC 250

График перепада давления

