


Регулятор тяги, модель RT4 T

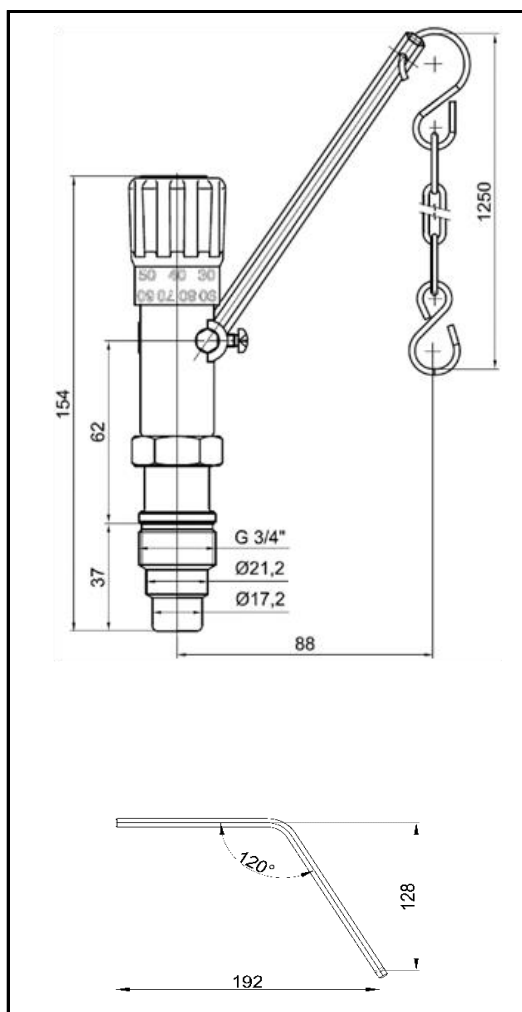

Применение	отопительные системы с твёрдотопливными источниками тепла
Цель	поддержание температуры рабочей жидкости от источника тепла, работающего на твердом топливе, на уровне, установленном ручкой управления
Рабочая жидкость	вода, вода с гликолем в соотношении до 1:1, масло термическое
Рабочая позиция	вертикально или горизонтально
Код	14138

Функция
Автоматическая работа в зависимости от температуры рабочей жидкости. Движение термостатического элемента (вызванное повышением температуры рабочей жидкости) передается через рычажный механизм и цепь на заслонку впускного клапана воздуха сгорания. Клапан закрывается, и мощность источника тепла, работающего на твердом топливе, снижается. По мере охлаждения рабочей жидкости на элемент действует нажимная пружина, заслонка открывается, и мощность источника тепла повышается.

Техническая характеристика	
Размер подключения	G 3/4" M
Номинальное давление	PN 6
Макс. рабочее давление	0.6 МПа
Макс. температура рабочей жидкости	120 °C
Диапазон управления температуры рабочей жидкости	30-90 °C
Макс. наружная температура	60 °C
Нагрузка цепи	100-1000 гр
Вес	415 гр

Материалы	
Оболочка	никелированная латунь
Корпус	хромированный сплав цинка
Ручка	Бакелит
Рычаг	оцинкованная сталь
Цепь	оцинкованная сталь