
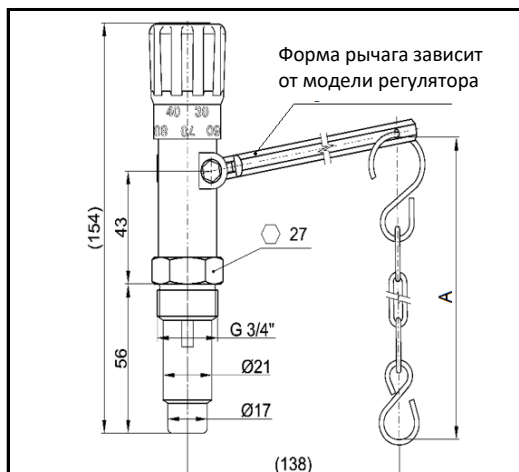




Регуляторы тяги, модели RT4, RT4 P, RT4 L и RT4 S



рычаг RT4


рычаг
RT4 L, RT4 P


рычаг RT4 S



Применение	отопительные системы с твёрдотопливными источниками тепла
Цель	поддержание температуры рабочей жидкости от источника тепла, работающего на твердом топливе, на уровне, установленном ручкой управления
Рабочая жидкость	вода, вода с гликолем в соотношении до 1:1, масло термическое
Рабочая позиция	вертикально или горизонтально

Функция
Автоматическая работа в зависимости от температуры рабочей жидкости. Движение термостатического элемента (вызванное повышением температуры рабочей жидкости) передается через рычажный механизм и цепь на заслонку впускного клапана воздуха сгорания. Клапан закрывается, и мощность источника тепла, работающего на твердом топливе, снижается. По мере охлаждения рабочей жидкости на элемент действует нажимная пружина, заслонка открывается, и мощность источника тепла повышается.

Техническая характеристика	
Размер подключения	G 3/4" М
Номинальное давление	PN 6
Макс. рабочее давление	0,6 МПа
Макс. рабочая температура жидкости	120 °С
Диапазон управления температуры рабочей жидкости	30 – 90 °С
Макс. наружная температура	60 °С
Нагрузка цепи	100 – 1000 гр

Материалы	
Оболочка	никелированная латунь
Корпус	хромированный сплав цинка
Ручка	Бакелит
Рычаг	оцинкованная сталь
Цепь	оцинкованная сталь

Модель	Размеры А [мм]	Вес [гр]	Код
RT4	1250	410	13 878
RT4 P	1400	430	14 346
RT4 L	1250	420	14 743
RT4 S	1250	470	14 716

Изменения по отношению к RT3
#27 шестиугольник интегрирован в оболочку.
Оболочка и корпус соединены между собой тонкой нитью.
Макс. нагрузка на цепь 1000 г.