Эл. почта: sales@regulus.eu

Вэб-сайт: www.regulus.eu






Редуктор давления, макс. входящее давление 25 бар




Главные особенности	
Применение	снижение давления
Назначение	предназначен для стабилизации и снижения давления жидкости до требуемого значения
Рабочая жидкость	вода, сжатый воздух
монтажное положение	в любом положении
Код	15 086

Технические данные	
Макс. рабочее давление	25 бар
Макс. рабочая температура жидкости	80 °C
Давление на выходе	0.5 до 6 бар
Размер подключения	2 x G 1" F 2 x G 1/4" F для манометра
Bec	1290 г

Материалы	
Корпус клапана	никелированная латунь
Седло клапана	нержавеющая сталь
О - образное кольцо	NBR

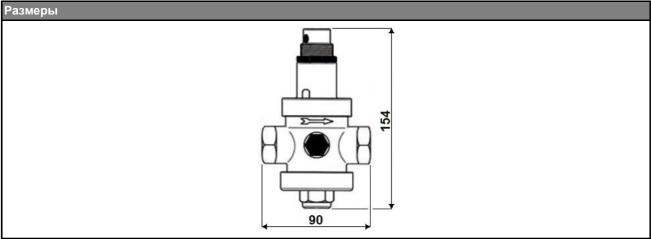

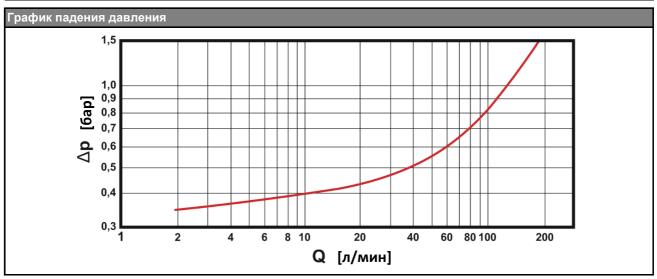

Тел.: +420 241 765 191

Факс: +420 241 763 976