


Термостатический клапан TSV3BM

TSV3BM TSV3BM накидная гайка G1" Fu 	<table> <tr> <th colspan="2">Главные особенности</th></tr> <tr> <td>Применение</td><td>Термостатический клапан нагрузки TSV3BM предназначен для систем отопления с твердотопливными котлами и каминами. Нагрузочный клапан поддерживает минимальную температуру на входе в котел/камин выше температуры конденсации дымовых газов, что предотвращает низкотемпературную коррозию камеры сгорания котла. TSV3BM способствует значительному снижению уровня смолы и загрязнения котла, повышению эффективности сжигания топлива и продлению срока службы котла. Клапан оснащен автоматической перепускной балансировкой; в зависимости от температуры рабочей жидкости регулирует расход через вход Б.</td></tr> <tr> <td>Рабочая жидкость</td><td>вода, водно-гликолевая смесь (макс. 1:1)</td></tr> <tr> <td>Установка</td><td>монтаж возможен в любом положении</td></tr> </table>	Главные особенности		Применение	Термостатический клапан нагрузки TSV3BM предназначен для систем отопления с твердотопливными котлами и каминами. Нагрузочный клапан поддерживает минимальную температуру на входе в котел/камин выше температуры конденсации дымовых газов, что предотвращает низкотемпературную коррозию камеры сгорания котла. TSV3BM способствует значительному снижению уровня смолы и загрязнения котла, повышению эффективности сжигания топлива и продлению срока службы котла. Клапан оснащен автоматической перепускной балансировкой; в зависимости от температуры рабочей жидкости регулирует расход через вход Б.	Рабочая жидкость	вода, водно-гликолевая смесь (макс. 1:1)	Установка	монтаж возможен в любом положении
Главные особенности									
Применение	Термостатический клапан нагрузки TSV3BM предназначен для систем отопления с твердотопливными котлами и каминами. Нагрузочный клапан поддерживает минимальную температуру на входе в котел/камин выше температуры конденсации дымовых газов, что предотвращает низкотемпературную коррозию камеры сгорания котла. TSV3BM способствует значительному снижению уровня смолы и загрязнения котла, повышению эффективности сжигания топлива и продлению срока службы котла. Клапан оснащен автоматической перепускной балансировкой; в зависимости от температуры рабочей жидкости регулирует расход через вход Б.								
Рабочая жидкость	вода, водно-гликолевая смесь (макс. 1:1)								
Установка	монтаж возможен в любом положении								

Коды	
13977	TSV3BM для температуры открытия клапана 45 °C
18855	TSV3BM для температуры открытия клапана 50 °C
13978	TSV3BM для температуры открытия клапана 55 °C
13979	TSV3BM для температуры открытия клапана 65 °C
13980	TSV3BM с накидной гайкой G 1" Fu для темп. открытия 45°C
13981	TSV3BM с накидной гайкой G 1" Fu для темп. открытия 55°C
13982	TSV3BM с накидной гайкой G 1" Fu для темп. открытия 65°C


Технические данные	TSV3BM	TSV3BM с накидной гайкой G 1" Fu
Макс. рабочее давление	6 бар	6 бар
Макс. рабочая температура	95 °C	95 °C
Kvs (направление A → AB)	9,8 м³/ч	8,6 м³/ч
Kvs (направление B → AB)	5,3 м³/ч	5,1 м³/ч
Номинальный внутренний диаметр	DN 25	DN 25
Подключение	G 1" M	G 1" M x G 1" Fu
Вес	0,65 кг	0,69 кг

Материалы	
Корпус клапана	латунь
Покрытие клапана	латунь
Заглушка	латунь
Уплотнитель	EPDM

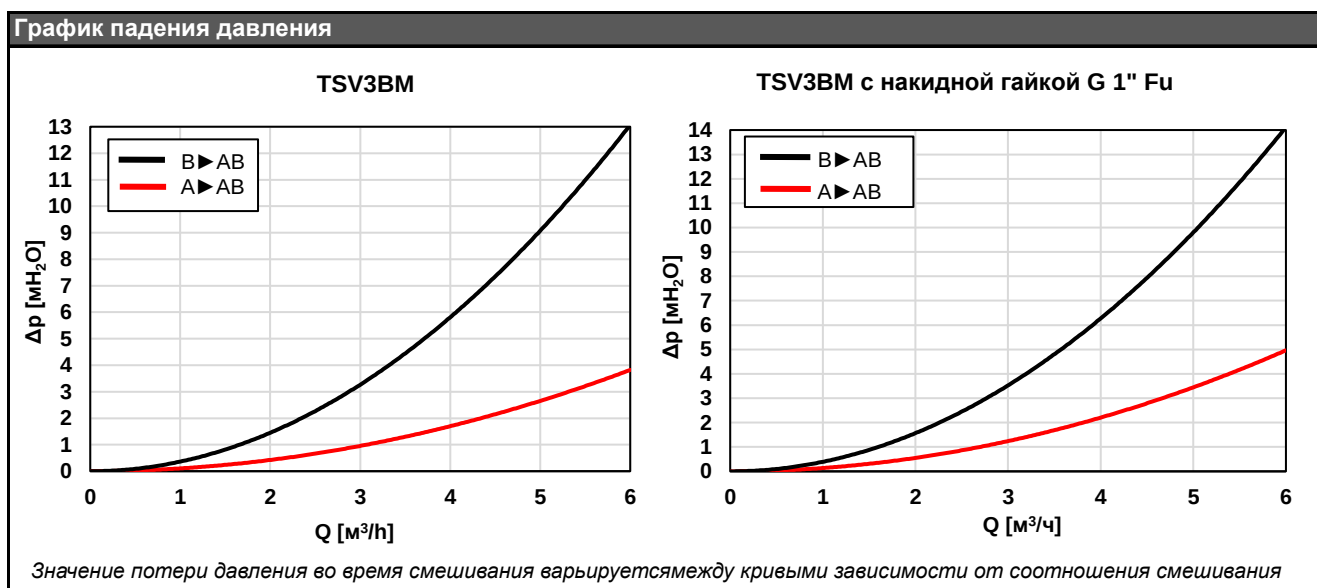

Термостатический клапан TSV3BM

Размеры

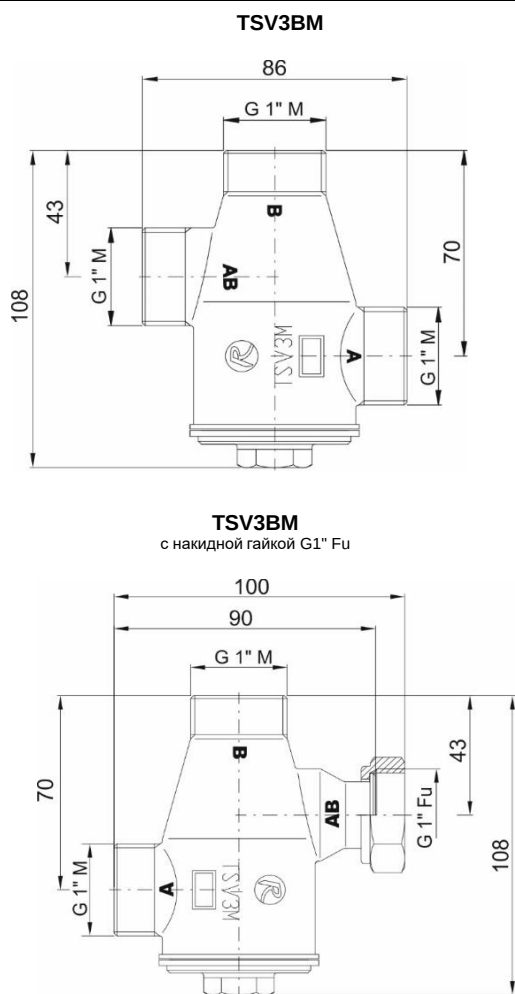

Примеры возможных подключений

