

Полотенцесушители с термостатом TT-TNTW



Главные особенности	
Применение	нагрев статической или проточной рабочей жидкости в подогреваемых полотенцесушителях
Описание	электрический нагревательный элемент, резистивный, с белым комнатным термостатом, включающимся/выключающимся нагревательным элементом в зависимости от фактической и желаемой температуры в помещении
Рабочая жидкость	вода, водно-гликолевая смесь (макс. 1:1), масло термическое
Установка	любой, кроме вертикальной, с электрическим кабелем вверх

Коды	
11399	для элемента номинальной мощностью 300 Вт
11400	для элемента номинальной мощностью 400 Вт
11401	для элемента номинальной мощностью 500 Вт
11402	для элемента номинальной мощностью 600 Вт
11403	для элемента номинальной мощностью 700 Вт
11404	для элемента номинальной мощностью 800 Вт
11405	для элемента номинальной мощностью 900 Вт

Технические данные - термостаты (комнатные/рабочие/безопасные)		
Комнатный термостат	контакт ВКЛ.	6 А
	температурный датчик	NTC
	регулировка темп.	5-35 °C, 0.5 °C шаг
	настройки таймера	15 мин. - 5 ч. 15 мин. шаг
	отображаемая темп. окружающей среды	0-40 °C, 0.5 °C шаг
	контроль	3 клавиши (кнопки)
	режимы	текущий режим, защита от замерзания, таймер
Рабочий термостат	описание	фиксированные настройки, автом. сброс
	темп. выключения	80 ± 5 °C
	темп. включения	35 ± 15 °C
Защитный термостат	описание	фиксированный настройки, без сброса
	темп. выключения	110 + 0 / - 5 °C

Другие данные	
Рабочая температура	0 - 45 °C
Рабочая влажность	5 - 95 % (без конденсации)
Температура хранения	-20 до 55 °C

Данные по электричеству	
Источник питания	230 В 50 Гц
IP-защита согласно EN 60529	IP44


Кабель питания	
Типовое обозначение	H05VV-F
Площадь поперечного сечения - длина	3 x 0.75 мм ² - 1.2 м
Подключение к сети	свободный конец кабеля

Материалы	
Нагревательный элемент	нержавеющая сталь AISI A304
Корпус нагревательного элемента	хромированная латунь
Кабель питания	PVC

Полотенцесушители с термостатом TT-TNTW

Данный нагревательный элемент предназначен для нагрева только жидкостей, перечисленных в данном документе. Нагрев других жидкостей, газов или паров не рекомендуется.

Размеры

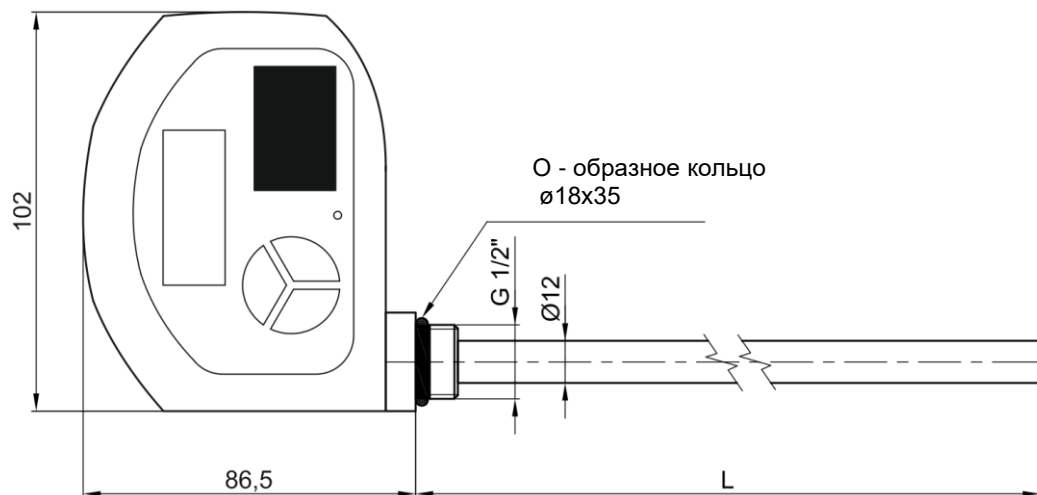

обозначение	номинальная мощность [Вт]	номинальный ток [А]	Длина элемента L+5 мм [мм]	подключение [-]
TT-TNTW-300	300	1,3	395	G 1/2"
TT-TNTW-400	400	1,7	435	
TT-TNTW-500	500	2,2	535	
TT-TNTW-600	600	2,6	585	
TT-TNTW-700	700	3,0	685	
TT-TNTW-800	800	3,5	735	
TT-TNTW-900	900	3,9	835	