

Зональные клапаны VZP с возвратной пружиной
Двухходовые клапаны

Трехходовые клапаны


Главные особенности	
Применение	отопительные или солнечные тепловые системы, за исключением систем с естественной циркуляцией
Рабочая жидкость	вода, смесь воды и гликоля (макс. 1:1), смесь воды и глицерина (макс. 2:1).
Установочная позиция	любой, за исключением привода снизу

Модель	VZP 215	VZP 220	VZP 225	VZP 315	VZP 320
Коды	12856	12857	12858	12854	12855


Управление	закрытие возвратной пружиной	
Разряженный	порт В закрыт	порт В открыт
Заряженный	клапан открыт	порт А открыт
Ручное управление (с помощью рычага)	клапан открыт	порт А и В открыты
Время закрытия - пружина	прим. 6 с	прим. 6 с
Время закрытия - привод	прим. 10 с	прим. 10 с

Клапан	
Подключение	G 1/2" G 3/4" G 1" G 1/2" G 3/4"
K_{vs} значение	2.2 м ³ /ч 3.0 м ³ /ч 4.6 м ³ /ч 2.2 м ³ /ч 3.0 м ³ /ч
Макс. разница давлений	2 бар 1,8 бар 1,5 бар 2 бар 1,8 бар
Вес	0.8 кг 0.8 кг 1.0 кг 0.8 кг 0.8 кг
Макс. рабочее давление	1.6 МПа
Температура рабочей жидкости	5-95 °С постоянно, 120 °С временно (макс. 1 час)


Привод	
снимается после нажатия кнопки блокировки, демонтаж клапана не требуется	
Источник питания	230 В, 50 Гц
Потребляемая мощность	7 Вт
Ток	35 мА
Конечный переключатель	беспотенциальный, закрытый, когда клапан полностью открыт
IP рейтинг	IP20 согласно EN 60 529
Класс защиты	II согласно EN 61 140 изд. 2
Электромагнитная совместимость	согласно EN 50 130-4
Рабочая наружная темп.	5 - 60 °С
Кабель питания - сечение	5 x 0.75 мм ²
Кабель питания - длина	1 м
Кабель питания - гнездо	Pg 9

Зональные клапаны VZP с возвратной пружиной

Материалы		
Корпус клапана	кованная латунь	кованная латунь
Стержень и пружина	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь
Покрытие привода	нержавеющая сталь (нижняя часть), алюминиевый сплав (верхняя часть)	нержавеющая сталь (нижняя часть), алюминиевый сплав (верхняя часть)
Кабель питания	PVC	PVC

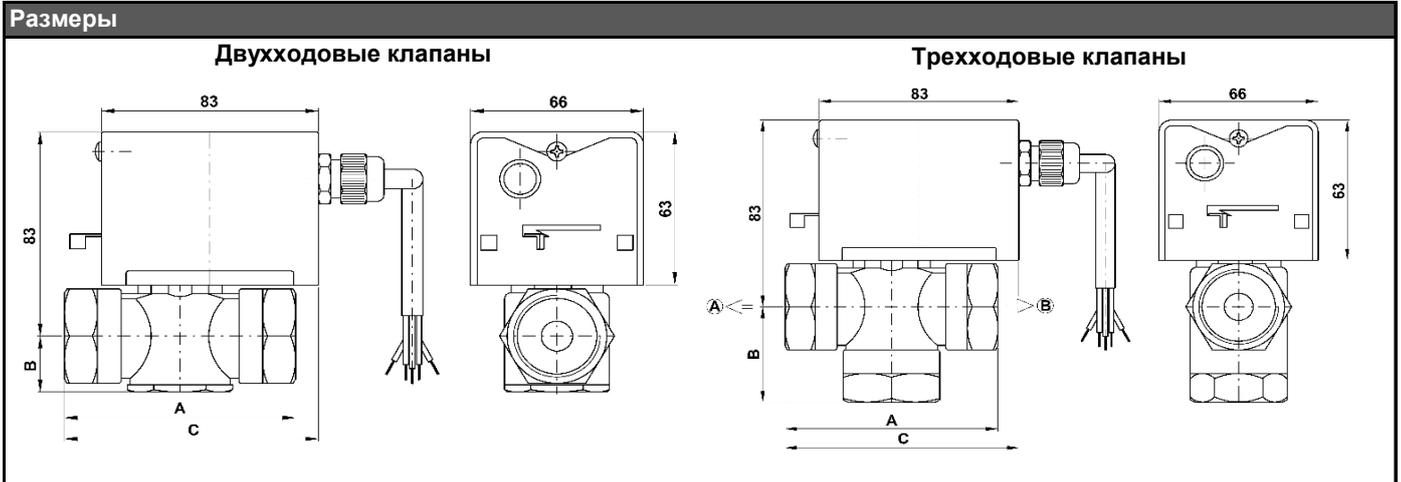


Модель	VZP 215	VZP 220	VZP 225	VZP 315	VZP 320
Подключение	G 1/2"	G 3/4"	G 1"	G 1/2"	G 3/4"
A	72 мм	78 мм	88 мм	72 мм	78 мм
B	22 мм	22 мм	23 мм	28 мм	33 мм
C	90 мм	90 мм	95 мм	86 мм	90 мм

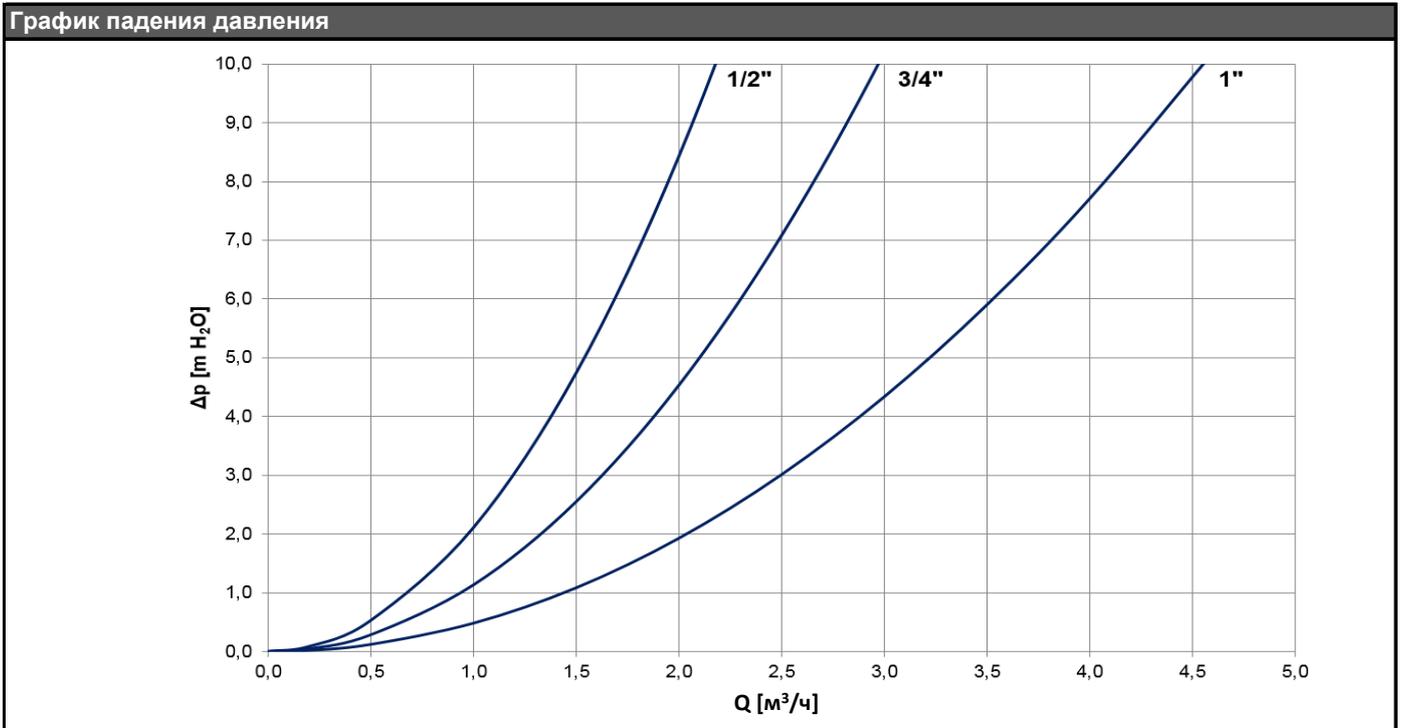

Зональные клапаны VZP с возвратной пружиной

Электрическое подключение

Двухходовой клапан

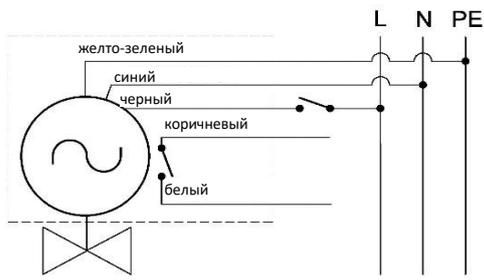

Трехходовой клапан

