


Шестигранная муфта для газа, воздуха и воды.



Главные особенности	
Применение	газ, воздух и водопроводные системы
Описание	Трубчатая муфта с резьбой и широкой уплотнительной поверхностью, пригодна для прокладки с одной стороны и с конической трубной резьбой с другой стороны
Рабочая жидкость	горючие газы, воздух, вода
Техническая характеристика	
Макс. рабочее давление	16 бар
Макс. рабочая температура	160 °C
Материалы	
Корпус	латунь CW617N

Размеры

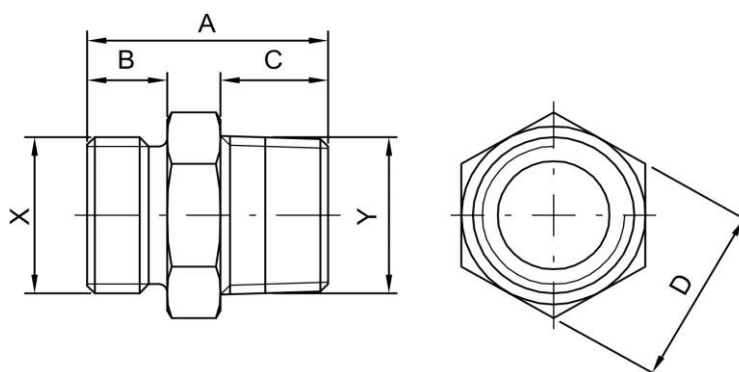

Обозначение	Размеры [мм]						Вес [гр]	Код
	A	B	C	D	X	Y		
G1/2 x R1/2 M/M	31,4	10,4	14,0	24,0	G 1/2" M	R 1/2" M	40	15596
G3/4 x R3/4 M/M	36,0	12,0	16,1	30,0	G 3/4" M	R 3/4" M	80	15597
G1 x R1 M/M	42,4	13,4	19,0	37,0	G 1" M	R 1" M	115	15598
G1/2 x R3/8 M/M	29,7	10,4	12,3	24,0	G 1/2" M	R 3/8" M	40	15599
G3/4 x R1/2 M/M	34,0	12,0	14,0	30,0	G 3/4" M	R 1/2" M	70	15600
G1 x R3/4 M/M	39,5	13,4	16,1	37,0	G 1" M	R 3/4" M	105	15601