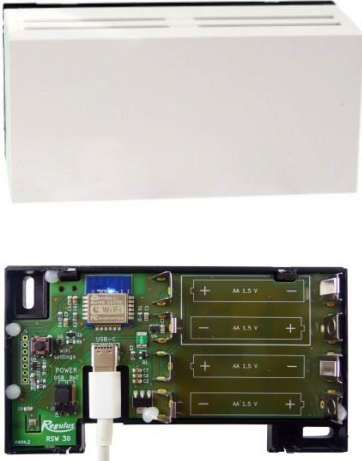
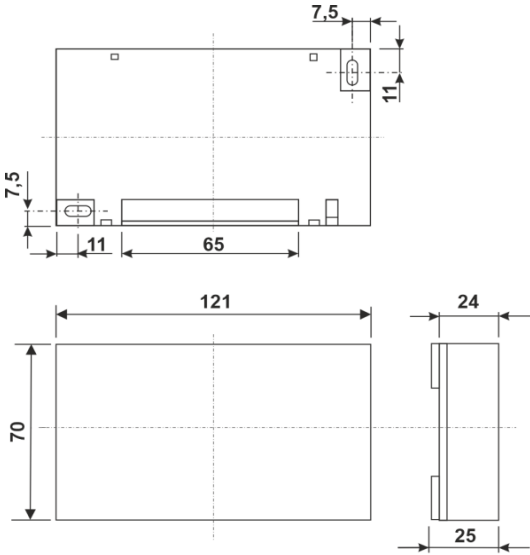


**Комнатный датчик температуры & влажности для IR контроллера, WiFi**

<p style="text-align: center;"><b>Фотография</b></p> 	<p><b>Главные особенности</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Применение</td> <td>Беспроводной комнатный датчик температуры и влажности для IR-контроллеров. Датчик подключается по WiFi и может питаться от батарей или от блока питания с помощью USB-C терминала. Электроника расположена на задней стороне корпуса, передняя крышка съемная.</td> </tr> <tr> <td>Установка</td> <td>на стене с помощью прилагаемых шурупов</td> </tr> <tr> <td><b>Код</b></td> <td><b>18474</b></td> </tr> </table>	Применение	Беспроводной комнатный датчик температуры и влажности для IR-контроллеров. Датчик подключается по WiFi и может питаться от батарей или от блока питания с помощью USB-C терминала. Электроника расположена на задней стороне корпуса, передняя крышка съемная.	Установка	на стене с помощью прилагаемых шурупов	<b>Код</b>	<b>18474</b>																														
Применение	Беспроводной комнатный датчик температуры и влажности для IR-контроллеров. Датчик подключается по WiFi и может питаться от батарей или от блока питания с помощью USB-C терминала. Электроника расположена на задней стороне корпуса, передняя крышка съемная.																																				
Установка	на стене с помощью прилагаемых шурупов																																				
<b>Код</b>	<b>18474</b>																																				
<p style="text-align: center;"><b>Размеры</b></p> 	<p><b>Техническая характеристика</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Диапазон измерения температуры</td> <td>-10 до 50 °C</td> </tr> <tr> <td>Диапазон измерения влажности</td> <td>1 - 80 %</td> </tr> <tr> <td>Допуск по температуре</td> <td>± 1 K</td> </tr> <tr> <td>Допуск по влажности</td> <td>± 4%</td> </tr> <tr> <td>Интервал коммуникации</td> <td>10 минут</td> </tr> <tr> <td>Частота коммуникации</td> <td>WiFi 2.4ГГц</td> </tr> <tr> <td>Защита</td> <td>без пароля, WEP, WPA</td> </tr> <tr> <td>Мощность передачи</td> <td>до +20 дБм</td> </tr> <tr> <td>IP рейтинг</td> <td>IP 20</td> </tr> </table> <p><b>Питание от батарей или USB-C (выбор вручну)</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Батареи</td> <td>4x1.5 (AA) <b>ALKALINE!</b></td> </tr> <tr> <td>Ожидаемое время работы батарей</td> <td>до 2 - х лет</td> </tr> <tr> <td>USB-C</td> <td>5В, 100 мА</td> </tr> </table> <p><b>Информация о покрытии</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Цвет</td> <td>белый</td> </tr> <tr> <td>Материал</td> <td>ABS</td> </tr> <tr> <td>Размеры</td> <td>70 x 121 x 25 мм</td> </tr> <tr> <td>Настенный</td> <td>2 шурупа</td> </tr> </table> <p><b>Условия хранения</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Допустимый температурный диапазон</td> <td>-15 до 55 °C</td> </tr> <tr> <td>Допустимый диапазон влажности</td> <td>0 - 80 %, без конденсата</td> </tr> </table>	Диапазон измерения температуры	-10 до 50 °C	Диапазон измерения влажности	1 - 80 %	Допуск по температуре	± 1 K	Допуск по влажности	± 4%	Интервал коммуникации	10 минут	Частота коммуникации	WiFi 2.4ГГц	Защита	без пароля, WEP, WPA	Мощность передачи	до +20 дБм	IP рейтинг	IP 20	Батареи	4x1.5 (AA) <b>ALKALINE!</b>	Ожидаемое время работы батарей	до 2 - х лет	USB-C	5В, 100 мА	Цвет	белый	Материал	ABS	Размеры	70 x 121 x 25 мм	Настенный	2 шурупа	Допустимый температурный диапазон	-15 до 55 °C	Допустимый диапазон влажности	0 - 80 %, без конденсата
Диапазон измерения температуры	-10 до 50 °C																																				
Диапазон измерения влажности	1 - 80 %																																				
Допуск по температуре	± 1 K																																				
Допуск по влажности	± 4%																																				
Интервал коммуникации	10 минут																																				
Частота коммуникации	WiFi 2.4ГГц																																				
Защита	без пароля, WEP, WPA																																				
Мощность передачи	до +20 дБм																																				
IP рейтинг	IP 20																																				
Батареи	4x1.5 (AA) <b>ALKALINE!</b>																																				
Ожидаемое время работы батарей	до 2 - х лет																																				
USB-C	5В, 100 мА																																				
Цвет	белый																																				
Материал	ABS																																				
Размеры	70 x 121 x 25 мм																																				
Настенный	2 шурупа																																				
Допустимый температурный диапазон	-15 до 55 °C																																				
Допустимый диапазон влажности	0 - 80 %, без конденсата																																				