


ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Насосная группа CSE OTS MFB+ZV G

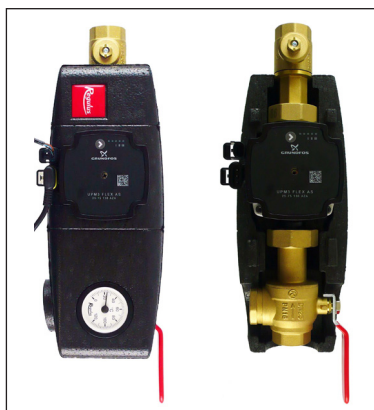


Основные характеристики	
Применение	Для отопительных систем.
Описание	Состоит из насоса UPM3 FLEX AS 25-75 130 мм (с возможностью управления по сигналу ШИМ или путем выбора мощности насоса), шарового крана с обратным клапаном, шарового крана с фильтром и магнита, термометр и изоляция.
Рабочая жидкость	Вода; смесь воды и гликоля (макс. 1:1) или смесь воды и глицерина (макс. 2:1).
Установка	На подающей трубе, мин. расстояние оси трубы от стены 100 мм.
Код для заказа	17922


Параметры насосной группы CSE OTS KCMF+ZV G

Рабочая температура жидкости	5–95 °C
Макс. рабочее давление	10 бар
Мин. рабочее давление	0,5 бар
Температура окружающей среды	5–40 °C
Макс. относительная влажность	80 % без конденсации
Питание	230 В, 50 Гц
Материал изоляции	EPP RG 60 гр/л
Габаритные размеры	345 x 140 x 150 мм
Общий вес	3,6 кг
Подключение	2 x G 1" F

Подключение насоса UPM3 FLEX AS 25-75

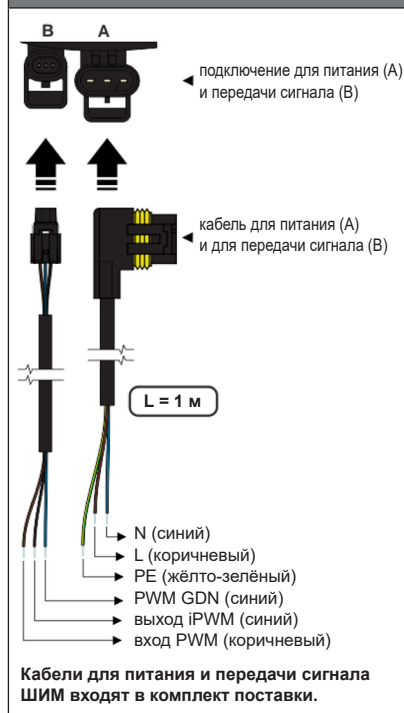

Кривые производительности насоса UPM3 FLEX AS 25-75

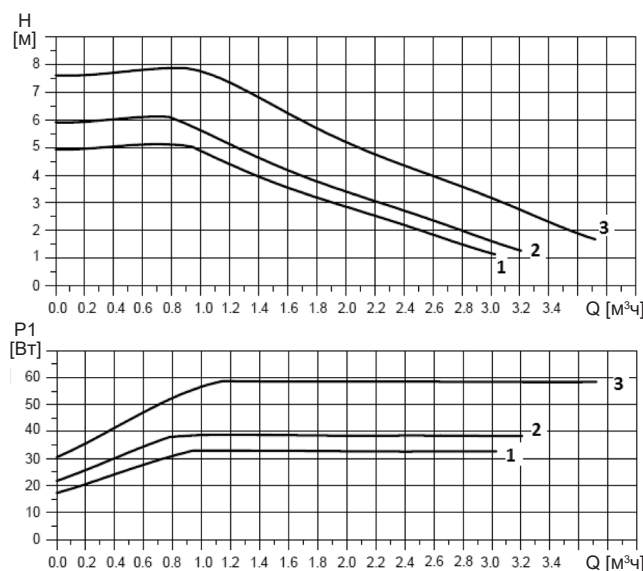

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Насосная группа CSE OTS MFB+ZV G

График падения давления

