


ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ Насосная группа CSE OTS MFB+ZV W

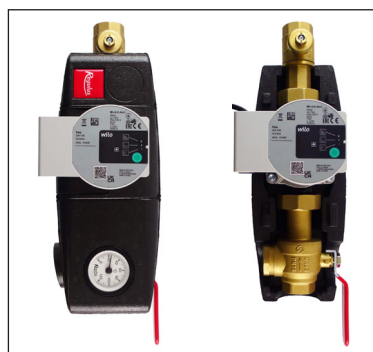

Основные характеристики


Применение	Для отопительных систем.
Описание	Состоит из насоса PARA 25/8 SC 130 мм, шарового крана с обратным клапаном, шарового крана с фильтром и магнит, термометр и изоляция.
Рабочая жидкость	Вода; смесь воды и гликоля (макс. 1:1) или смесь воды и глицерина (макс. 2:1).
Установка	На подающей трубе, мин. расстояние оси трубы от стены 100 мм.
Код для заказа	17818

Параметры насосной группы CSE OTS MFB+ZV W

Рабочая температура жидкости	5–95 °C
Макс. рабочее давление	10 бар
Мин. рабочее давление	0,5 бар
Температура окружающей среды	5–40 °C
Макс. относительная влажность	80 % без конденсации
Питание	230 В, 50 Гц
Материал изоляции	EPP RG 60 гр/л
Габаритные размеры	345 x 140 x 150 мм
Общий вес	3,6 кг
Подключение	2 x G 1" F


Подключение насоса PARA 25/8 SC – конекторы Molex

1. Питание (1~230 В, 50 Гц)

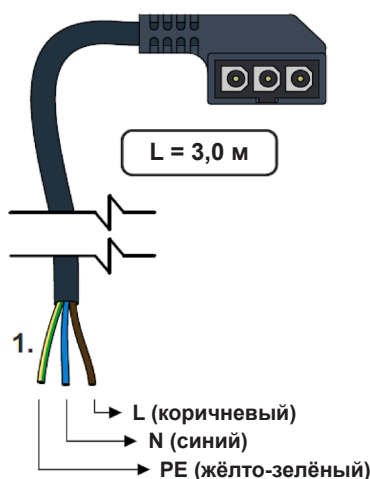

Кабель питания насоса входит в комплект поставки.

Кривые производительности насоса PARA 25/8 SC

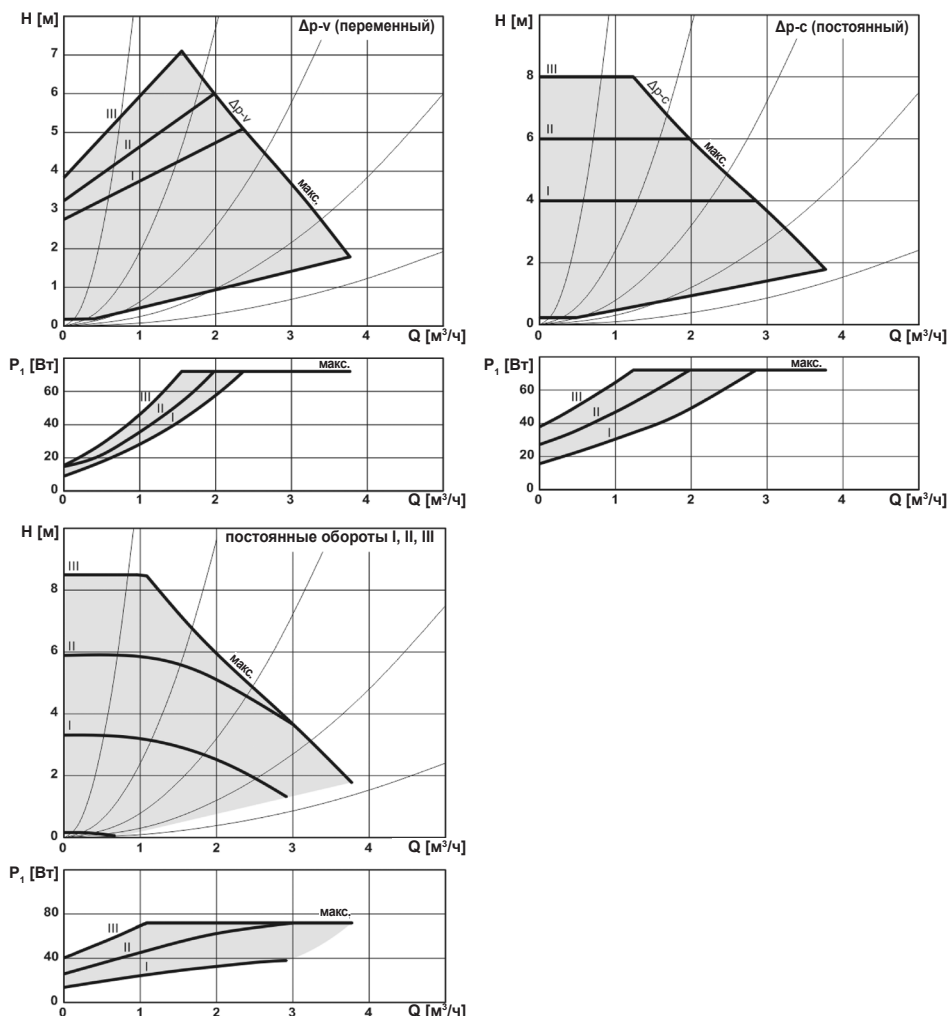

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Насосная группа CSE OTS MFB+ZV W

График падения давления

