

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Насосная группа CSE OTS W8



Основные характеристики

Описание	Насосная группа CSE OTS W8 предназначена для установки в несмешанных гидравлических контурах отопления, где нет необходимости в обратном клапане. Насосная группа обеспечивает циркуляцию в гидравлическом контуре. Насосная группа состоит из: - Насос Wilo Para 25/8 SC, включая кабель питания - два фитинга с шаровыми кранами - термометр - изоляция.
Рабочая жидкость	Вода, смесь воды с гликолем (макс. 1:1) или смесь воды с глицерином (макс. 2:1).
Установка	На отводной трубе, мин. расстояние оси трубы от стены 100 мм.
Код	19636


Характеристики насосной станции

Температура рабочей жидкости	5–95 °C
Макс. рабочее давление	10 бар
Мин. рабочее давление	0,5 бар
Температура окруж. среды	5–40 °C
Мин. относительная влажность	80 % без конденсации
Питание	230 В, 50 Гц
Материал изоляции	EPP RG 60 гр/л
Габаритные размеры	305 x 165 x 170 мм
Общий вес	2,5 кг
Подключение	2 x G 1" F


Электрические характеристики насоса

Питание	1~230 В, 50–60 Гц
Потребляемая мощность (мин./макс.)	2/75 Вт
Ток (мин./макс.)	0,03/0,66 А
Макс. обороты	4800 об/мин
Регулирование скорости	частотный преобразователь
Индекс энергоэффективности	≤ 0,21 согласно EN 16 297/3
Электрическая защита	IPX4D
Защита двигателя	встроенный

Электрическое подключение насоса

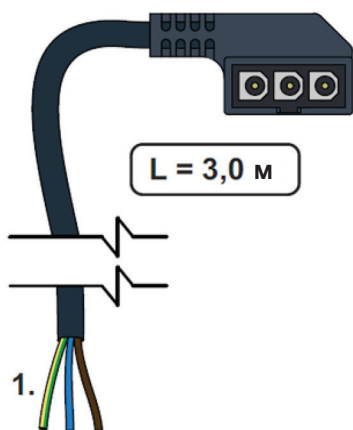



1. ПИТАНИЕ (1~ 230 В, 50 Гц)

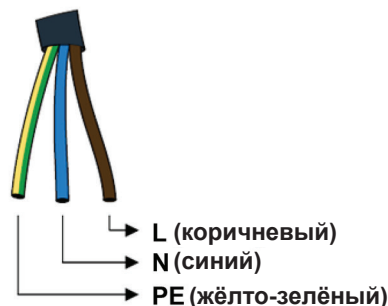



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ Насосная группа CSE OTS W8

Кривые производительности насоса Wilo Para 25/8 SC

Характеристики $\Delta p-v$ (переменный)

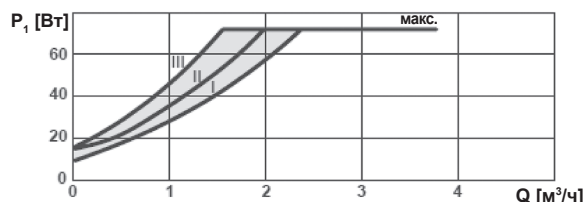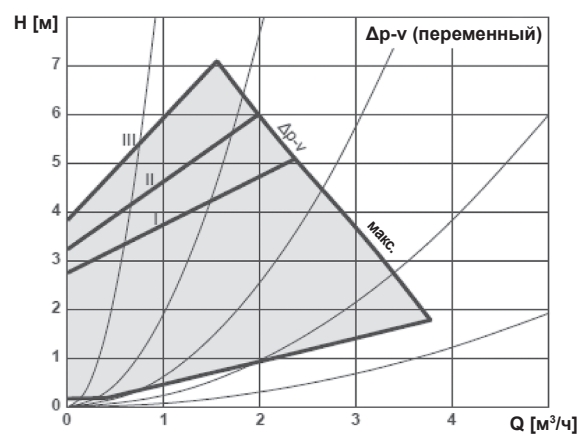

Характеристики $\Delta p-c$ (постоянный)

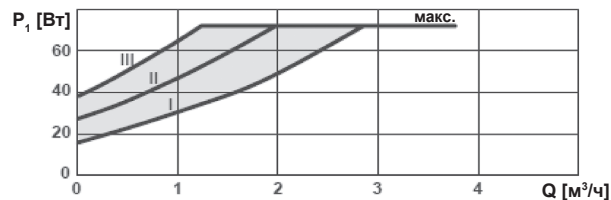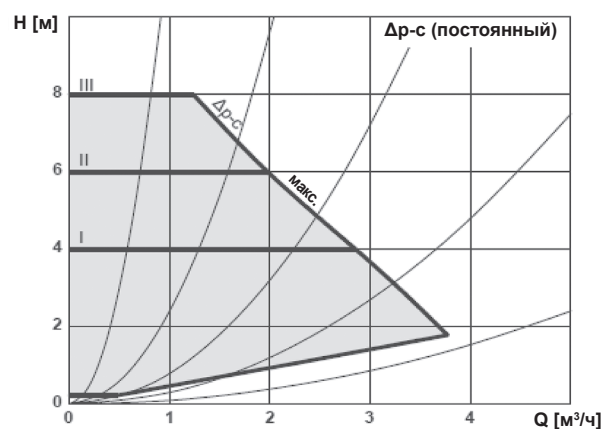

Характеристики $n = \text{постоянный}$

