

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Насосная группа CSE2 MIX F W6 1F




Основные характеристики	
Использование	Обеспечивает поток по системе отопления, смешивается до заданной температуры в смесительном клапане с электроприводом (управляется внешним контроллером). Насосная станция включает фильтр с магнитом, поэтому подходит и для старых систем со стальными трубами. Она легко монтируется на стене или на коллекторе для нескольких отопительных контуров.
Описание	Состоит из насоса Wilo PARA 25/6 SC, 3-ходового смесительного клапана LK 840 с приводом AVC, фильтра с магнитом, обратного клапана, шаровых кранов с гильзами для датчиков, изоляция.
Рабочая жидкость	Вода, теплоноситель с антифризом для систем отопления.
Установка	Вертикально на стене или коллекторе (шаг 125 мм).
Код для заказа	18313

Характеристики насосной группы

Рабочая температура жидкости	5–95 °C
Макс. рабочее давление	10 бар
Мин. рабочее давление	0,5 бар
Температура окружающей среды	5–40 °C
Макс. относительная влажность	80 % без конденсации
Макс. потребляемая мощность	46 Вт
Питание насосной группы	230 В, 50 Гц
Мин./макс. ток на насос	0,04/0,44 А
Крутящий момент привода смесительного клапана	5 Нм
Угол поворота привода смесительного клапана	90°
Время переключения смесительного клапана	120 с
Питание и управление приводом смесительного клапана	230 В, 50 Гц; от внешнего контроллера с 3-точечным управлением
Kvs смесительного клапана	6,3 м³/ч
Макс. перепад давления	5 мН ₂ O (на входах в смесительный клапан)
Протечки	< 1 % Kvs при разности давлений 5 мН ₂ O (на входах смесительного клапана)
Материал изоляции	EPP RG 60 г/л
Габаритные размеры	360 x 181 x 245 мм
Вес	6,7 кг
Подключение	4 x G 1" F


Кривые производительности насоса

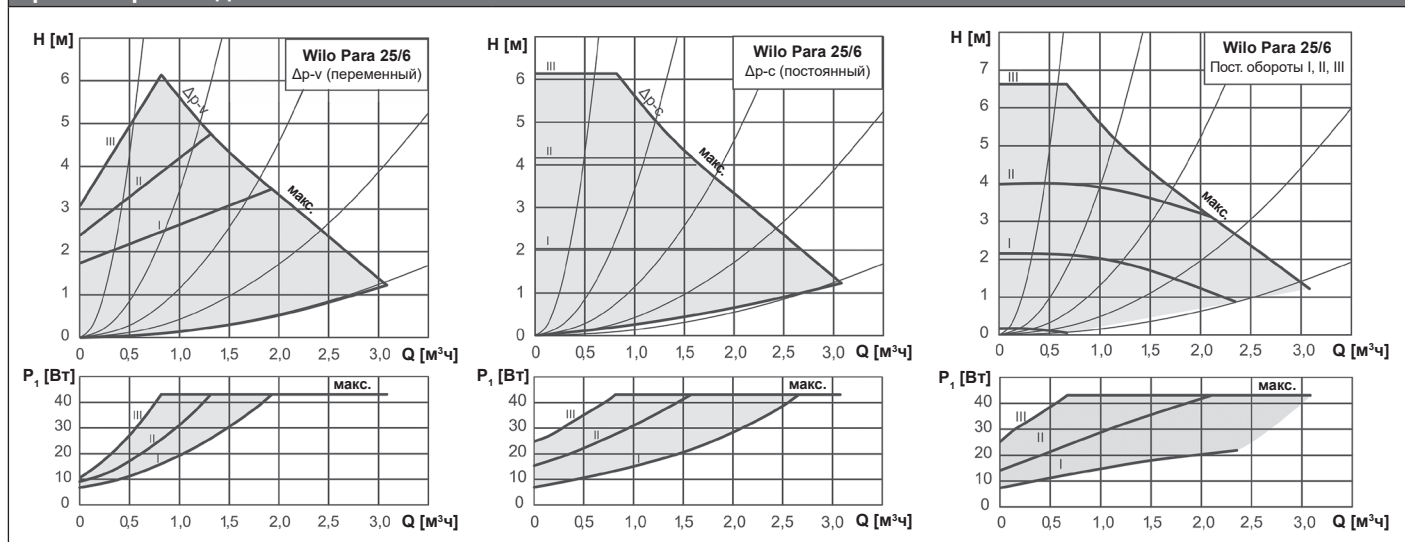


ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Насосная группа CSE2 MIX F W6 1F


График потери давления насосной группы

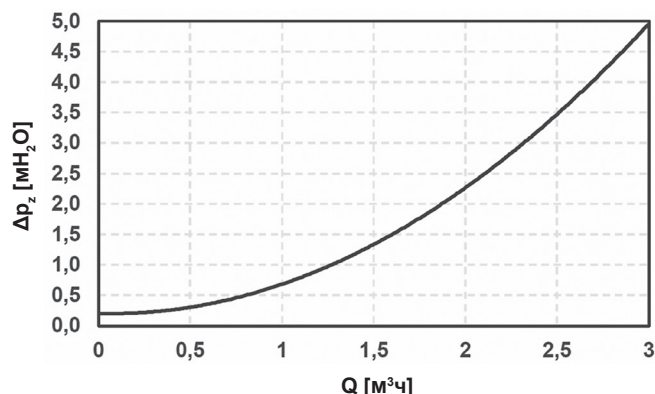


Электрическое подключение насоса

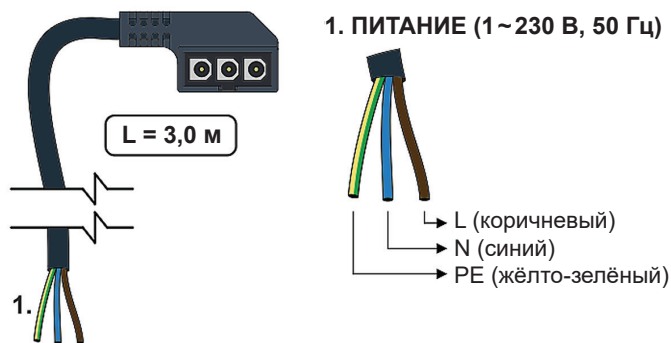

Электрическое подключение привода

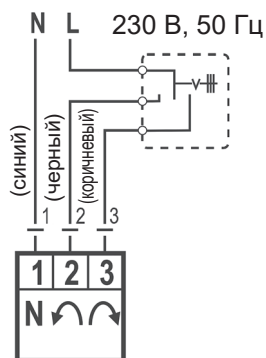

Пример возможного подключения

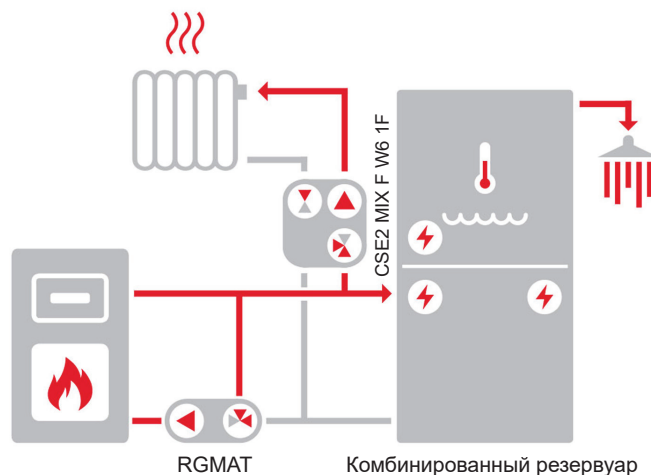

На схеме показано обычное подключение твердотопливного котла (с рекомендуемой насосной группой RGMAT – не входит в комплект поставки), комбинированного резервуара и отопительного контура.