

Аккумулирующий бак с внутренним резервуаром DUO 1700/200 N P

	Главные особенности	
	Применение	Комбинированный накопительный бак с подготовкой ГВ во внутреннем резервуаре из нержавеющей стали; с плотным разделительным листом, что способствует увеличению сезонного отопительного коэффициента теплового насоса.
	Рабочая жидкость	Вода, смесь воды и гликоля (макс. 1:1) или смесь воды и глицерина (макс. 2:1) (накопительный бак), вода (резервуар ГВ).
	Код бака	19137
	Код изоляции	19354

Данные об энергоэффективности (в соответствии с Правилами ЕС № 812/2013)

Класс энергоэффективности	не указан
Потери тепла	175 Вт
Объём резервуара	1682 л

Технические данные

Общий объём	1682 л
Объём жидкости в резервуаре	1508 л
Объём встроенного бака ГВС	174 л
Макс. температура в баке	95 °C
Макс. температура внутри встроенного бака	95 °C
Макс. давление в баке	3 бар
Макс. давление внутри встроенного бака	6 бар
Диаметр бака	1100 мм
Диаметр бака с изоляцией	1300 мм
Общая высота бака	2055 мм
Высота опрокидывания без изоляции	2175 мм
Толщина изоляционного материала бака	100 мм
Толщина изоляционного материала дна бака	50 мм
Толщина изоляционного материала верхней части бака	100 мм
Вес пустого бака с изоляцией	225 кг

Материалы

Материал бака	S235JR
Материал изоляции бака	флис
Встроенный бак ГВС	AISI 304
Наружная поверхность изоляции	твёрдый полистирол
Изоляция дна и верхней части	флис

Теплопроводность изоляции $\lambda \leq 0.037 \text{ Вт/мК}$, тепловое сопротивление (краткосрочное/долгосрочное) 150/100 °C, класс огнестойкости E.

Аксессуары


Эл. нагрев. элемент	типы ETT-C, F2, M, P, U
Макс. длина нагревательного элемента	955 мм
Электронный анодный стержень	код 13793
Расширительный бак	тип HW 8 л и больше

Запасные части (стержни магниевых анодов)

Магниевый анодный стержень	код 19152
----------------------------	-----------


Аккумулирующий бак с внутренним резервуаром DUO 1700/200 N P
Объем подаваемой ГВС (нагрев от 10 °C до 40 °C)

Нагреваемый объем	Температура в баке	Вспомогательный источник тепла	Скорость потока [л/мин]	Объем горячей воды [л]
Общий	60 °C	10 кВт	8	1238
			12	562
			20	347
Общий	60 °C	отсутствует	8	791
			12	468
			20	326
Над разделительным листом	60 °C	10 кВт	8	271
			12	242
			20	220
Общий	80 °C	отсутствует	8	1410
			12	1077
			20	667

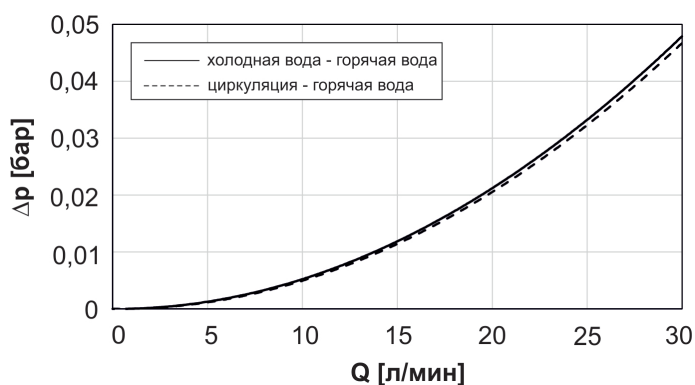График падения давления в теплообменнике ГВС


Аккумулирующий бак с внутренним резервуаром DUO 1700/200 N P

Размеры

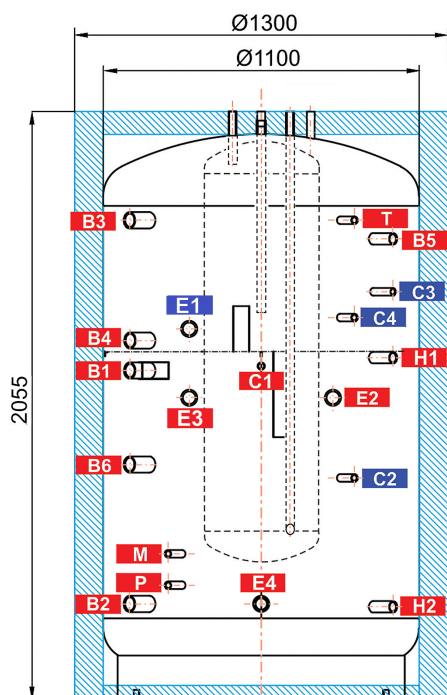

ОБОЗНАЧЕНИЕ РАЗЪЁМОВ

поз.	описание	соединение	высота [мм]
Источники тепла			
B1	Подача от источника тепла	G 6/4" F	1150
B2	Возврат. труба к источнику тепла	G 6/4" F	335
B3	Подача от источника тепла	G 6/4" F	1675
B4	Возврат. труба к источнику тепла	G 6/4" F	1255
B5	Подача от источника тепла	G 1" F	1610
B6	Подача от источника тепла	G 6/4" F	820
Система отопления			
H1	Подача к радиатору	G 1" F	1195
H2	Возвратная труба от радиатора	G 1" F	325
Эл. нагрев. элемент			
E1	Эл. нагрев. элемент (ГВС)	G 6/4" F	1295
E2	Эл. нагрев. элемент (отоп. пом.)	G 6/4" F	1055
E3	Эл. нагрев. элемент (отоп. пом.)	G 6/4" F	1055
E4	Эл. нагрев. элемент (ФЭ)	G 6/4" F	335
Нагрев ГВС			
W1	Холодная вода	G 3/4" F	2055
W2	Горячая вода	G 3/4" F	2055
W3	Циркуляция	G 3/4" F	2055
A1	Анод	G 3/4" F	2025
Контроль и безопасность			
C1	Температурный датчик	G 1/2" F	1165
C2	Температурный датчик	G 1/2" F	775
C3	Температурный датчик	G 1/2" F	1425
C4	Температурный датчик	G 1/2" F	1335
T	Термометр	G 1/2" F	1675
M	Манометр	G 1/2" F	510
P	Предохранительный клапан	G 1/2" F	400
Воздухоотвод			
O	Воздухоотводный клапан	G 1/2" F	2055