

Многофункциональный резервуар EcoZenith i250 L

Главные особенности	
Применение	отопление и обогрев ГВС
Описание	система центрального отопления для установки с тепловыми насосами СТС EcoAir 406 - 410, содержит накопительный бак с теплообменником для горячей воды, электрические нагревательные элементы, смесительный клапан с приводом для отопительной воды и встроенное управление с цветным сенсорным дисплеем
Рабочая жидкость	вода, незамерзающая жидкость для тепловых насосов и отопительной системы (контур теплового насоса), вода (теплообменник ГВС)
Код	13241


Технические данные	
Источник питания	3/N/PE ~ 400/230В 50Гц
IP рейтинг	IPX1
Номинальная потребляемая мощность	15.04 кВт
Кол-во нагревательных элементов	2
Верхний нагревательный элемент	0 - 9 кВт (с шагом 0,3 кВт)
Нижний нагревательный элемент	6 кВт
Макс. мощность	16 А
нагревательных эл. с автоматическим выключателем из	20 А
	25 А
	3+6 кВт
	6+6 кВт
	9+6 кВт
Объем резервуара	223 л
Макс. рабочее давление	2,5 бар
Макс. рабочая температура	110 °C
Kvs значение смесительного клапана	6.3 м³/ч
Объем теплообменника ГВС	5,7 л
Макс. рабочее давление - теплообменник ГВС	10 бар
Макс. температура - теплообменник ГВС	100 °C
Профиль нагрузки ГВ*	L
Количество горячей воды (40 °C) согласно профилю нагрузки*	>200 л
Мин. высота потолка	1700 мм
Ширина x Высота x Глубина	595 x 1652 x 672 мм
Вес	167 кг
Подключение	6 x Cu 22 мм

* в соответствии с Регламентом Комиссии (ЕС) № 813/2013

Аксессуары	
Беспроводной комнатный блок	Код 13944
Интернет модуль	Код 17257
Модуль солн. Системы	Код 12622

Многофункциональный резервуар EcoZenith i250 L

Кривые производительности для насоса UPM2 15-60 130

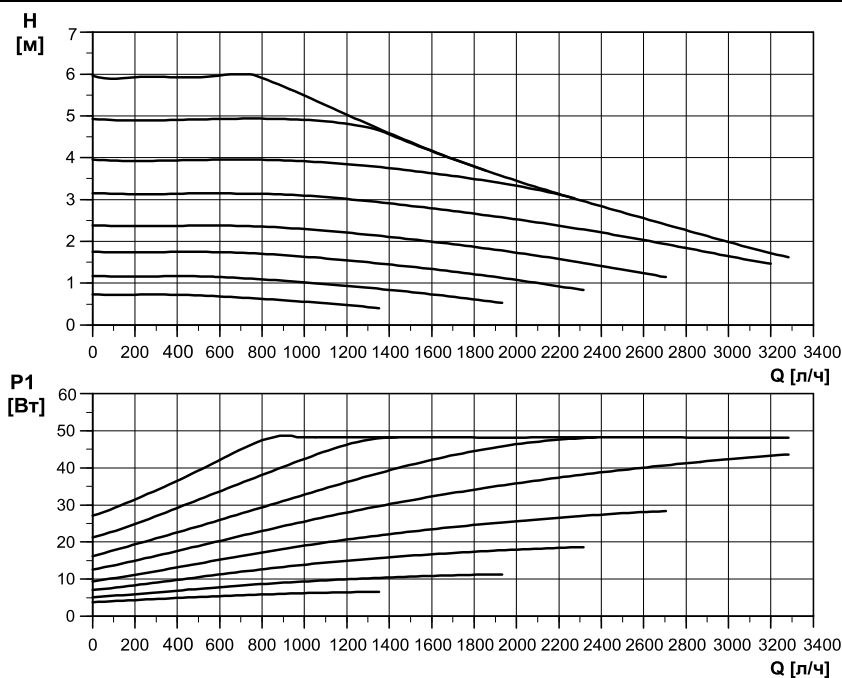

Размеры

обозн.	название	подключение
W1	Холодная вода	Cu 22x1
W2	Теплая вода	Cu 22x1
X1	Подача от теплового насоса	Cu 28x1,5
X2	Обратная линия до тепл. насоса	Cu 28x1,5
X3	Подача до контура отопления	Cu 22x1
X4	Обратная линия от контура отопления	Cu 22x1
X5	Внешний источник тепла (опционально)	G 3/4" F
X6	Внешний источник тепла (опционально)	G 3/4" F
F1	Слив предохранительного клапана	G 3/4" F
F2	Окошко	G 3/4" F
O	Воздухоотвод	G 1/2" F

