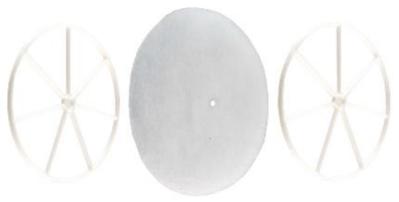


## Комплект фильтров G2 для дисковых клапанов диам. 100 и 125

	Основные характеристики	
	Описание	Используется в качестве предварительного фильтра или 1-й ступени фильтрации в кондиционерах и вентиляционных установках. Используется для фильтрации крупных частиц пыли. В комплект поставки входит пластиковое монтажное кольцо.
	Рабочая среда	воздух
	Код для заказа	<b>18619</b> для $\varnothing 100$ мм <b>18620</b> для $\varnothing 125$ мм

Технические характеристики	
Класс фильтрации в соответствии с EN 779:2012	G2
Эффективность в соответствии с ISO 16890	ISO COARSE 40%
Номинальный поток воздуха	3400 м <sup>3</sup> /ч/м <sup>2</sup>
Начальный перепад давления при номинальной мощности	23 Па
Рекомендуемый конечный перепад давления в соответствии с ISO 16890	200 Па
Максимальная температура	90 °C