

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Резервуар PS 1000 N25

Главные особенности	
Применение	Аккумулирование и последующее распределение тепловой энергии от твердотопливных котлов, тепловых насосов или других источников тепла. Он оснащен резьбой G 2,5" F.
Рабочая жидкость	вода, смесь воды и гликоля (макс. 1:1), смесь воды и глицерина (макс. 2:1), термальное топливо
Код бака	19376
Код изоляции	19378

Данные об энергоэффективности (в соответствии с Правилами ЕС № 812/2013)

	для бака с изоляцией
Класс энергоэффективности	N/A
Потери тепла	133 Вт
Объём резервуара	929 л

Технические данные

Общий объём	929 л
Макс. температура в баке	95 °C
Макс. давление в баке	4 бар
Диаметр бака	800 мм
Диаметр бака с изоляцией	1000 мм
Общая высота бака	2080 мм
Толщина изол. материала корпуса бака	2120 мм
Толщина изол. материала дна бака	100 мм
Толщина изол. материала дна бака	50 мм
Толщина изол. материала верхней части бака	100 мм
Вес пустого бака с изоляцией	119 кг

Материалы

Материал бака	S235JR
Материал изоляции бака	флис
Наружная поверхность изоляции	твёрдый полистирол
Изоляция дна и верхней и нижней части	флис


Аксессуары

Эл. нагревательный элемент	ETT-A, C, D, F, P, M
Макс. длина нагревательного элемента	815 мм

Для электрического нагревателя, G 2.5" M x G 6/4" F должен быть использован редуктор

Резервуар PS 1000 N25

Размеры

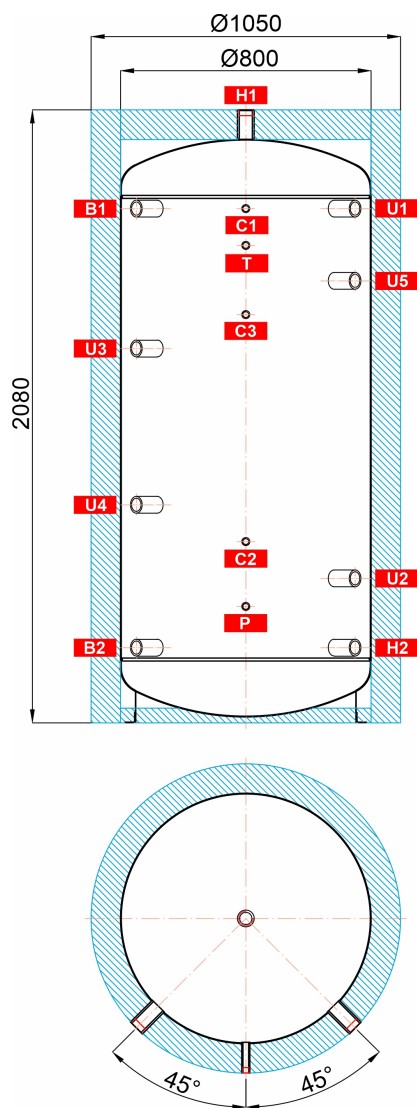

ОБОЗНАЧЕНИЕ РАЗЪЁМОВ

поз.	описание	соединение	высота [мм]
Источники тепла			
B1	Вводная труба от источника тепла	G 2,5" F	1678
B2	Вводная труба к источнику тепла	G 2,5" F	320
Система отопления			
H1	Подводка к радиатору	G 2,5" F	2080
H2	Возврат от радиатора	G 2,5" F	320
Контроль и безопасность			
C1	Температурный датчик	G 1/2" F	1690
C2	Температурный датчик	G 1/2" F	435
C3	Температурный датчик	G 1/2" F	1560
T	Термометр	G 1/2" F	1345
P	Предохранительный клапан	G 1/2" F	635
Универсальный вход/выход			
U1	Универсальный вход/выход	G 2,5" F	1678
U2	Универсальный вход/выход	G 2,5" F	510
U3	Универсальный вход/выход	G 2,5" F	1230
U4	Универсальный вход/выход	G 2,5" F	760
U5	Универсальный вход/выход	G 2,5" F	1460