

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Резервуар PS 2000 N25

Главные особенности	
Применение	Аккумулирование и последующее распределение тепловой энергии от твердотопливных котлов, тепловых насосов или других источников тепла. Он оснащен резьбой G 2,5" F.
Рабочая жидкость	вода, смесь воды и гликоля (макс. 1:1), смесь воды и глицерина (макс. 2:1), термальное топливо
Код бака	19370
Код изоляции	19372

Данные об энергоэффективности (в соответствии с Правилами ЕС № 812/2013)

	для бака с изоляцией
Класс энергоэффективности	N/A
Потери тепла	189 Вт
Объём резервуара	2007 л

Технические данные

Общий объём	1250 л
Макс. температура в баке	95 °C
Макс. давление в баке	3 бар
Диаметр бака	1250 мм
Диаметр бака с изоляцией	1450 мм
Общая высота бака	1955 мм
Толщина изол. материала корпуса бака	2055 мм
Толщина изол. материала дна бака	100 мм
Толщина изол. материала дна бака	50 мм
Толщина изол. материала верхней части бака	100 мм
Вес пустого бака с изоляцией	218 кг

Материалы

Материал бака	S235JR
Материал изоляции бака	флис
Наружная поверхность изоляции	твёрдый полистирол
Изоляция дна и верхней и нижней части	флис


Аксессуары

Эл. нагревательный элемент	ETT-A, C, D, F, P, M
Макс. длина нагревательного элемента	955 мм

Для электрического нагревателя, G 2.5" M x G 6/4" F должен быть использован редуктор

Резервуар PS 2000 N25

Размеры

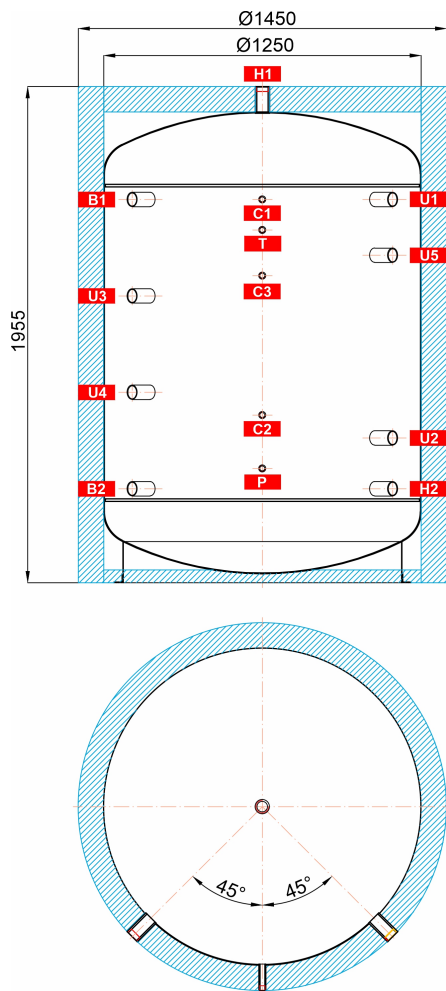

ОБОЗНАЧЕНИЕ РАЗЪЁМОВ

поз.	описание	соединение	высота [мм]
Источники тепла			
B1	Вводная труба от источника тепла	G 2,5" F	1498
B2	Вводная труба к источнику тепла	G 2,5" F	390
Система отопления			
H1	Подводка к радиатору	G 2,5" F	1955
H2	Возврат от радиатора	G 2,5" F	390
Контроль и безопасность			
C1	Температурный датчик	G 1/2" F	1510
C2	Температурный датчик	G 1/2" F	450
C3	Температурный датчик	G 1/2" F	1390
T	Термометр	G 1/2" F	1210
P	Предохранительный клапан	G 1/2" F	660
Универсальный вход/выход			
U1	Универсальный вход/выход	G 2,5" F	1498
U2	Универсальный вход/выход	G 2,5" F	582
U3	Универсальный вход/выход	G 2,5" F	1130
U4	Универсальный вход/выход	G 2,5" F	750
U5	Универсальный вход/выход	G 2,5" F	1278