

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Резервуар PS 600 ES+

Главные особенности	
Применение	Аккумулирование и последующее распределение тепловой энергии от твердотопливных котлов, тепловых насосов или других источников тепла
Рабочая жидкость	вода, смесь воды и гликоля (макс. 1:1), смесь воды и глицерина (макс. 2:1), термальное топливо
Код бака	15527
Код изоляции	19310

Данные об энергоэффективности (в соответствии с Правилами ЕС № 812/2013)

	для бака с изоляцией
Класс энергоэффективности	N/A
Потери тепла	98 Вт
Объём резервуара	560 л

Технические данные

Общий объём	560 л
Макс. температура в баке	95 °C
Макс. давление в баке	3 бар
Диаметр бака	650 мм
Диаметр бака с изоляцией	850 мм
Общая высота бака	1935 мм
Толщина изол. материала корпуса бака	1960 мм
Толщина изол. материала дна бака	100 мм
Толщина изол. материала дна бака	50 мм
Толщина изол. материала верхней части бака	100 мм
Вес пустого бака с изоляцией	62 кг

Материалы


Материал бака	S235JR
Материал изоляции бака	флис
Наружная поверхность изоляции	твёрдый полистирол
Изоляция дна и верхней и нижней части	флис

Аксессуары

Эл. нагревательный элемент	ETT-A, C, D, F, P, M
Макс. длина нагревательного элемента	700 мм

Резервуар PS 600 ES+

Размеры

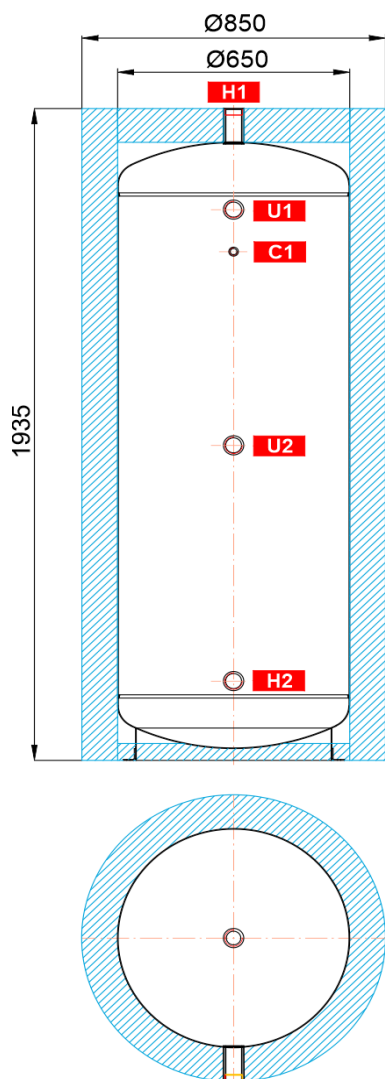

ОБОЗНАЧЕНИЕ РАЗЪЁМОВ

поз.	описание	соединение	высота [мм]
Система отопления			
H1	Подводка к радиатору	G 6/4" F	1935
H2	Возврат от радиатора	G 6/4" F	235
Контроль и безопасность			
C1	Температурный датчик	G 1/2" F	1510
Универсальный вход/выход			
U1	Универсальный вход/выход	G 6/4" F	1635
U2	Универсальный вход/выход	G 6/4" F	935