

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Резервуар PS 800 N+

Главные особенности	
Применение	Аккумулирование и последующее распределение тепловой энергии от твердотопливных котлов, тепловых насосов или других источников тепла
Рабочая жидкость	вода, смесь воды и гликоля (макс. 1:1), смесь воды и глицерина (макс. 2:1), термальное топливо
Код бака	15141
Код изоляции	19297

Данные об энергоэффективности (в соответствии с Правилами ЕС № 812/2013)

	для бака с изоляцией
Класс энергоэффективности	N/A
Потери тепла	120 Вт
Объём резервуара	804 л

Технические данные

Общий объём	804 л
Макс. температура в баке	95 °C
Макс. давление в баке	4 бар
Диаметр бака	800 мм
Диаметр бака с изоляцией	1000 мм
Общая высота бака	1845 мм
Толщина изол. материала корпуса бака	1890 мм
Толщина изол. материала дна бака	100 мм
Толщина изол. материала дна бака	50 мм
Толщина изол. материала верхней части бака	100 мм
Вес пустого бака с изоляцией	99 кг

Материалы


Материал бака	S235JR
Материал изоляции бака	флис
Наружная поверхность изоляции	твёрдый полистирол
Изоляция дна и верхней и нижней части	флис

Аксессуары

Эл. нагревательный элемент	ETT-A, C, D, F, P, M
Макс. длина нагревательного элемента	815 мм

Резервуар PS 800 N+

Размеры

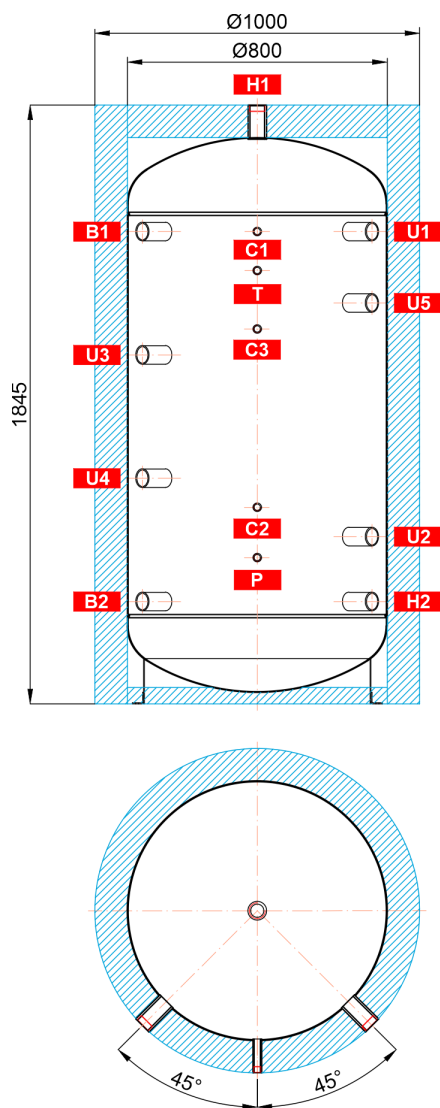

ОБОЗНАЧЕНИЕ РАЗЪЁМОВ

поз.	описание	соединение	высота [мм]
Источники тепла			
B1	Вводная труба от источника тепла	G 6/4" F	1455
B2	Вводная труба к источнику тепла	G 6/4" F	315
Система отопления			
H1	Подводка к радиатору	G 6/4" F	1845
H2	Возврат от радиатора	G 6/4" F	315
Контроль и безопасность			
C1	Температурный датчик	G 1/2" F	1455
C2	Температурный датчик	G 1/2" F	605
C3	Температурный датчик	G 1/2" F	1155
T	Термометр	G 1/2" F	1335
P	Предохранительный клапан	G 1/2" F	450
Универсальный вход/выход			
U1	Универсальный вход/выход	G 6/4" F	1455
U2	Универсальный вход/выход	G 6/4" F	515
U3	Универсальный вход/выход	G 6/4" F	1075
U4	Универсальный вход/выход	G 6/4" F	695
U5	Универсальный вход/выход	G 6/4" F	1235