

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Резервуар PS 900 K+

Главные особенности	
Применение	Аккумулирование и последующее распределение тепловой энергии от твердотопливных котлов, тепловых насосов или других источников тепла
Рабочая жидкость	вода, смесь воды и гликоля (макс. 1:1), смесь воды и глицерина (макс. 2:1), термальное топливо
Код бака	15297
Код изоляции	19326

Данные об энергоэффективности (в соответствии с Правилами ЕС № 812/2013)

	для бака с изоляцией
Класс энергоэффективности	N/A
Потери тепла	125 Вт
Объём резервуара	861 л

Технические данные

Общий объём	861 л
Макс. температура в баке	95 °C
Макс. давление в баке	4 бар
Диаметр бака	850 мм
Диаметр бака с изоляцией	1050 мм
Общая высота бака	1765 мм
Толщина изол. материала корпуса бака	1820 мм
Толщина изол. материала дна бака	100 мм
Толщина изол. материала дна бака	50 мм
Толщина изол. материала верхней части бака	100 мм
Вес пустого бака с изоляцией	114 кг

Материалы


Материал бака	S235JR
Материал изоляции бака	флис
Наружная поверхность изоляции	твёрдый полистирол
Изоляция дна и верхней и нижней части	флис

Аксессуары

Эл. нагревательный элемент	ETT-A, C, D, F, P, M
Макс. длина нагревательного элемента	815 мм

Резервуар PS 900 K+

Размеры

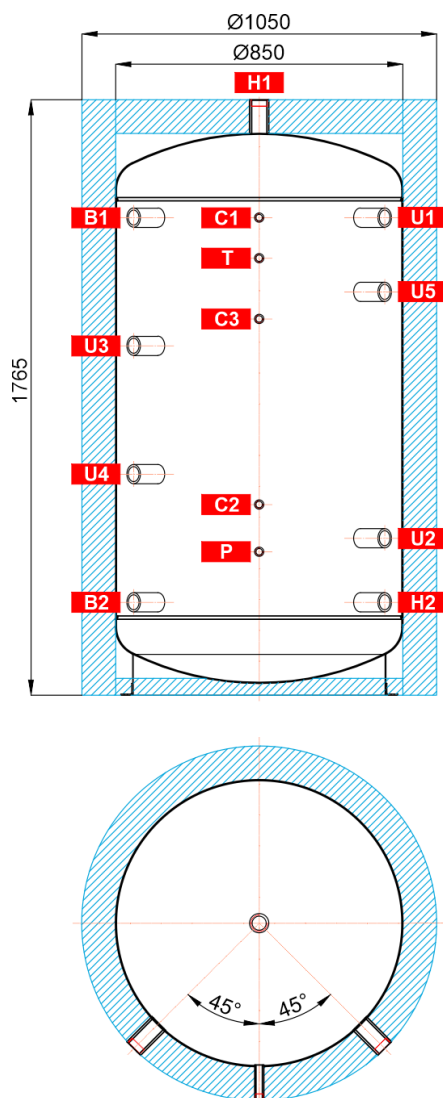

ОБОЗНАЧЕНИЕ РАЗЪЁМОВ

поз.	описание	соединение	высота [мм]
Источники тепла			
B1	Вводная труба от источника тепла	G 6/4" F	1415
B2	Вводная труба к источнику тепла	G 6/4" F	275
Система отопления			
H1	Подводка к радиатору	G 6/4" F	1765
H2	Возврат от радиатора	G 6/4" F	275
Контроль и безопасность			
C1	Температурный датчик	G 1/2" F	1415
C2	Температурный датчик	G 1/2" F	565
C3	Температурный датчик	G 1/2" F	1115
T	Термометр	G 1/2" F	1295
P	Предохранительный клапан	G 1/2" F	425
Универсальный вход/выход			
U1	Универсальный вход/выход	G 6/4" F	1415
U2	Универсальный вход/выход	G 6/4" F	465
U3	Универсальный вход/выход	G 6/4" F	1035
U4	Универсальный вход/выход	G 6/4" F	655
U5	Универсальный вход/выход	G 6/4" F	1195