

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Резервуар PS 900 N+

Главные особенности	
Применение	Аккумулирование и последующее распределение тепловой энергии от твердотопливных котлов, тепловых насосов или других источников тепла
Рабочая жидкость	вода, смесь воды и гликоля (макс. 1:1), смесь воды и глицерина (макс. 2:1), термальное топливо
Код бака	15144
Код изоляции	19298

Данные об энергоэффективности (в соответствии с Правилами ЕС № 812/2013)

	для бака с изоляцией
Класс энергоэффективности	N/A
Потери тепла	124 Вт
Объём резервуара	860 л

Технические данные

Общий объём	860 л
Макс. температура в баке	95 °C
Макс. давление в баке	4 бар
Диаметр бака	790 мм
Диаметр бака с изоляцией	990 мм
Общая высота бака	1975 мм
Толщина изол. материала корпуса бака	2020 мм
Толщина изол. материала дна бака	100 мм
Толщина изол. материала дна бака	50 мм
Толщина изол. материала верхней части бака	100 мм
Вес пустого бака с изоляцией	103 кг

Материалы


Материал бака	S235JR
Материал изоляции бака	флис
Наружная поверхность изоляции	твёрдый полистирол
Изоляция дна и верхней и нижней части	флис

Аксессуары

Эл. нагревательный элемент	ETT-A, C, D, F, P, M
Макс. длина нагревательного элемента	815 мм

Резервуар PS 900 N+

Размеры

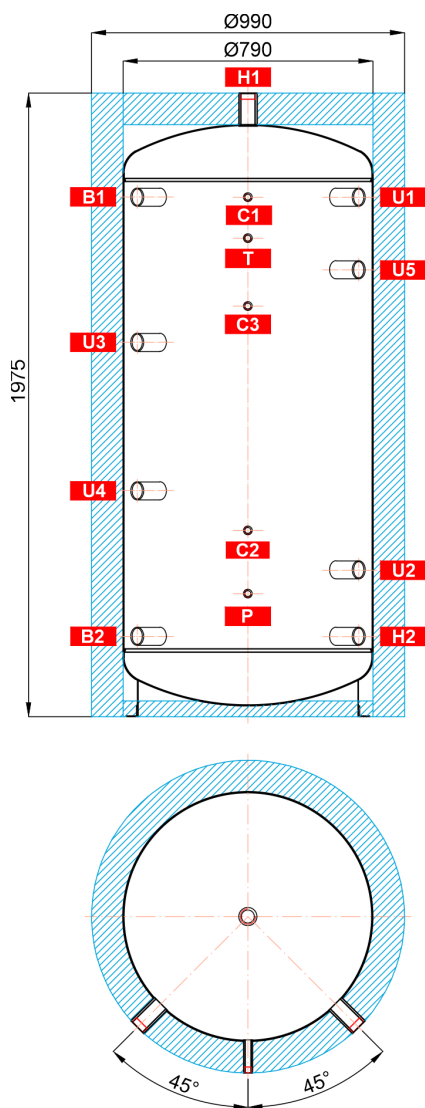

ОБОЗНАЧЕНИЕ РАЗЪЁМОВ

поз.	описание	соединение	высота [мм]
Источники тепла			
B1	Вводная труба от источника тепла	G 6/4" F	1645
B2	Вводная труба к источнику тепла	G 6/4" F	255
Система отопления			
H1	Подводка к радиатору	G 6/4" F	1975
H2	Возврат от радиатора	G 6/4" F	255
Контроль и безопасность			
C1	Температурный датчик	G 1/2" F	1645
C2	Температурный датчик	G 1/2" F	590
C3	Температурный датчик	G 1/2" F	1300
T	Термометр	G 1/2" F	1515
P	Предохранительный клапан	G 1/2" F	390
Универсальный вход/выход			
U1	Универсальный вход/выход	G 6/4" F	1645
U2	Универсальный вход/выход	G 6/4" F	465
U3	Универсальный вход/выход	G 6/4" F	1185
U4	Универсальный вход/выход	G 6/4" F	715
U5	Универсальный вход/выход	G 6/4" F	1415