


ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Зональный 3-х ходовой клапан с ручным управлением, тип VZK M

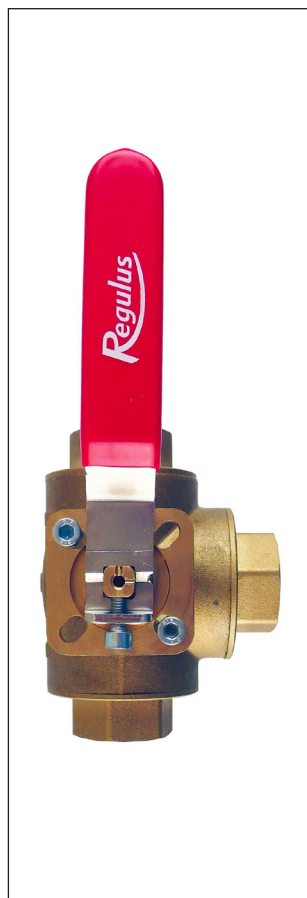

Главные особенности

Описание	Зональный 3-х ходовой клапан с ручным управлением.
Рабочая жидкость	Питьевая вода, вода, вода-гликоль (макс. 1:1), вода-глицерин (макс. 2:1).
Установка	В любой позиции, кроме рукояткой вниз.


Таблица с кодами для заказа – клапаны с L-образным валом

Название	Код для заказа	Номинальный зазор DN	Размер соединения	K_{vs} прямой [м³/ч]	K_{vs} вращательный [м³/ч]	Вес [кг]	A	B [мм]	C [мм]	D [мм]	E [мм]	F [мм]
VZK M 320 L 3/4F	19841	20	3xG 3/4" F	–	10,5	0,8	G 3/4" F	96	50	80	59	168
VZK M 320 L 1F	19832	20	3xG 1" F	–	10,6	0,8	G 1" F	96	50	80	59	168
VZK M 325 L 1F	18860	25	3xG 1" F	–	14,3	1,2	G 1" F	104	52	90	64	174
VZK M 325 L 5/4F	18864	25	3xG 5/4" F	–	14,3	1,2	G 5/4" F	104	52	90	64	174
VZK M 325 L 6/4M	19002	25	3xG 6/4" M	–	14,3	1,3	G 6/4" M	128	64	90	64	184

Таблица с кодами для заказа – клапаны с T-образным валом

Название	Код для заказа	Номинальный зазор DN	Размер соединения	K_{vs} прямой [м³/ч]	K_{vs} вращательный [м³/ч]	Вес [кг]	A	B [мм]	C [мм]	D [мм]	E [мм]	F [мм]
VZK M 320 T 3/4F	19839	20	3xG 3/4" F	17,8	10,5	0,8	G 3/4" F	96	50	80	59	168
VZK M 320 T 1F	19834	20	3xG 1" F	19,5	10,6	0,8	G 1" F	96	50	80	59	168
VZK M 325 T 1F	18865	25	3xG 1" F	28,3	14,3	1,2	G 1" F	104	52	90	64	174
VZK M 325 T 5/4F	18867	25	3xG 5/4" F	28,3	14,3	1,2	G 5/4" F	104	52	90	64	174
VZK M 325 T 6/4M	19004	25	3xG 6/4" M	28,3	14,3	1,3	G 6/4" M	128	64	90	64	184

Размеры

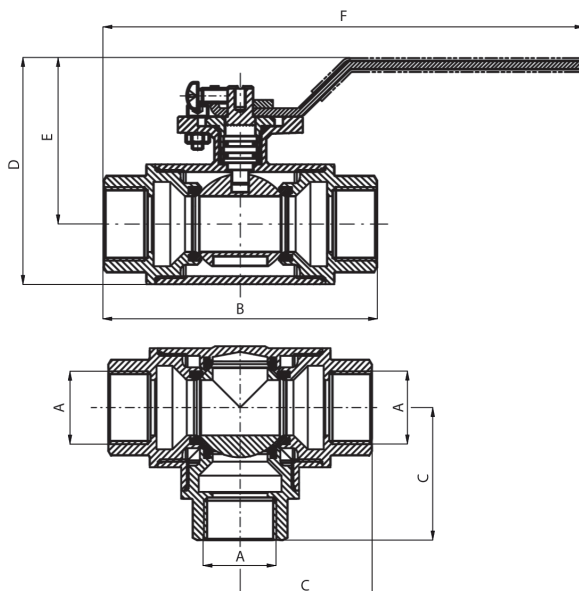

Технические характеристики

Макс. рабочее давление	10 бар
Макс. температура жидкости	110 °C
Угол поворота вала	90°
Рабочая температура окружающей среды	5 °C до 40 °C
Макс. разность давлений	10 бар

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ


Зональный 3-х ходовой клапан с ручным управлением, тип VZK M

Материал	
Корпус и вал клапана	CW617N
Шар клапана	хромированная латунь
О – образное кольцо	EPDM, FPM
Уплотнение	PTFE

Установка и использование

- Жидкость может проходить через клапан в обоих направлениях (общее горло может использоваться как для входа так и для выхода).
- Рукоятку крана можно переставлять на 90 градусов.
- Клапан оснащен фланцем ISO 5211, позволяющим подключать и управлять им с помощью привода.

Клапан с «L»
образным валом



Клапан с «T»
образным валом

