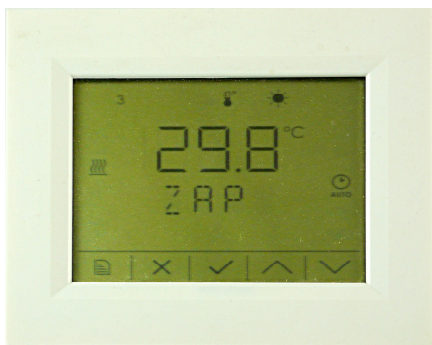
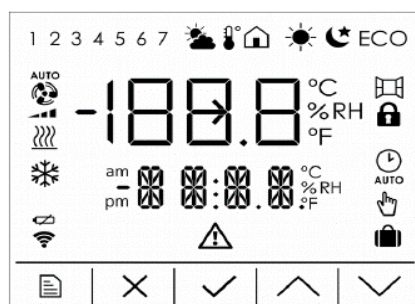


**Izbová jednotka RCD pre regulátory série IR**

Základná charakteristika	
Popis	nástenný interiérový ovládač pre regulátory série IR
Použitie	ovládač na riadenie vykurovania, ventilácie, klimatizácie atď.; umožňuje nastaviť časový program vykurovania v rámci celého týždňa, meranie teploty a vlhkosti v miestnosti
Ovládanie	v spodnej časti displeja sa nachádza 5 kapacitných tlačidiel
<b>Objednávaci kód</b>	<b>16888</b>


 Možnosti zobrazenia  
 displeja a rozloženie ikon


Napájanie a komunikácia	
Napájanie a komunikácia	CIB zbernica
Napájacie napätie	24 V ± 10 %
Max. odber	6 mA

Prevádzkové a inštalačné podmienky	
Pracovná teplota	0 až 50 °C
Skladovacia teplota	-10 až 60 °C
Stupeň krytia IP	IP10B
Pracovná poloha	zvislá
Druh prevádzky	trvalý
Inštalácia	na stenu, na montážnu krabicu
Pripojenie	skrutkovacia svorkovnica
Max. prierez vodiča	1,5 mm <sup>2</sup> na svorku

Interný snímač pre meranie teploty a vlhkosti	
Počet interných snímačov	1 (teplota + vlhkosť)
Rozsah merania *	0 až 50 °C / 0 - 100 %
Rozlíšenie *	0,1 °C / 1,0 %
Presnosť *	± 1 °C / ± 4 %

\* hodnoty pre meranie teploty / hodnoty pre meranie vlhkosti

Displej	
Typ	LCD
Zobrazuje	hodnoty a grafické symboly
Ovládaci prvok	5 kapacitných tlačidiel

Indikačná LED	
Počet	1
Funkcia	RUN LED

Rozmery a hmotnosť	
Rozmery	max. 109 x 99 x 19,8 mm
Hmotnosť	114 g