

Zásobník RBC 750



Základná charakteristika

Použitie	Zásobník s integrovaným smaltovaným výmenníkom slúži pre prípravu ohriatej pitnej vody. Je dodávaný vrátane izolácie a magnézieovej anódy, ktorá chráni vnútorné povrchy zásobníka proti korózii. Voliteľne je možné namiesto magnézieovej anódy inštalovať elektronickú anódu, objednávací kód pozri v tabuľke Príslušenstvo. V prípade potreby je možné do zásobníka inštalovať elektrické ohrevné teleso.
Pracovná kvapalina	voda (zásobník), voda, zmes voda-glykol alebo zmes voda-glycerín (max. 2:1) (výmenník)
Objednávaci kód	4037

Energetické parametre (podľa Nariadenia Komisie (EÚ) č. 812/2013)

Trieda energetickej účinnosti	neudáva sa
Statická strata	113 W
Úžitkový objem	748 l

Technické údaje

Celkový objem zásobníka	767 l
Objem kvapaliny v zásobníku	748 l
Objem kvapaliny vo výmenníku	19 l
Plocha výmenníka	3,4 m ²
Max. teplota v zásobníku	95 °C
Max. teplota vo výmenníku	110 °C
Max. tlak v zásobníku	10 bar
Max. tlak vo výmenníku	10 bar
Priemer zásobníka	790 mm
Priemer zásobníka s izoláciou	950 mm
Celková výška zásobníka	1870 mm
Sklopná výška	2100 mm
Hmotnosť prázdneho zásobníka	240 kg

Príprava ohriatej pitnej vody z 10 °C na 45 °C pri vstupnej teplote vykurovacej vody 60 °C

Výmenník	1340 l/h (54 kW)
----------	------------------

Materiály

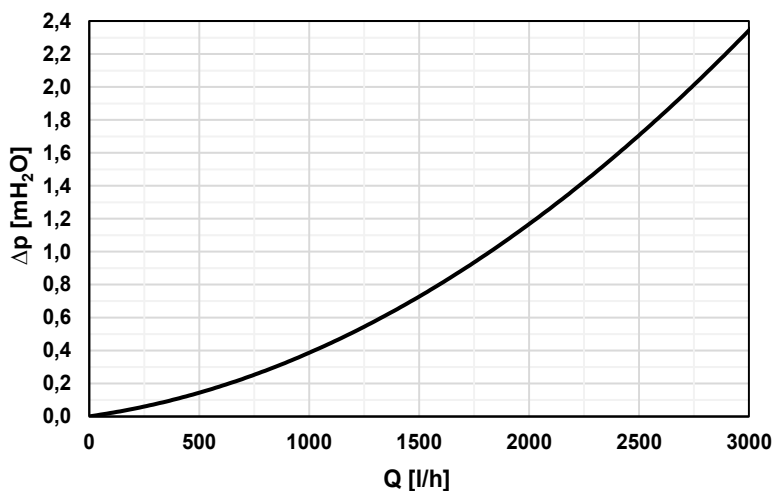
Materiál zásobníka	S235JR, vnútorný povrch smaltovaný (DIN 4753-3)
Materiál výmenníka	S235JR+N, vonkajší povrch smalt (DIN 4753-3)
Materiál izolácie	PU pena (tvrdá)
Vonkajší povrch izolácie	plast

Príslušenstvo

Elektrické ohrevné teleso	typy ETT-A, D, F, P, M
Max. dĺžka ohrevného telesa	815 mm
Elektronická anóda	objednávaci kód 17369
Elektronická anóda s prírubou	objednávaci kód 17433

Náhradné diely (magnézieové anódy)

Mg anóda (A1), G 5/4"	objednávaci kód 464
Mg anóda do príruby (A2, príp. A3), G 5/4"	objednávaci kód 448
Mg anóda - retiazková, G 5/4"	objednávaci kód 13112

Graf tlakovej straty výmenníka

Rozmerová schéma

ozn.	popis	pripojenie	výška [mm]
Príprava ohriatej pitnej vody			
W1	studená voda	G 5/4" F	220
W2	ohriata pitná voda	G 5/4" F	1590
W3	cirkulácia	G 1" F	1350
Doplňkový zdroj tepla			
E1	elektrické ohrevné teleso OPV	G 6/4" F	1050
Regulácia a zabezpečenie			
C1	teplotný snímač	G 1/2" F	775
T	teplomer	G 1/2" F	1430
Zdroje tepla			
X1	prívodný od zdroja tepla	G 5/4" F	970
X2	vratný do zdroja tepla	G 5/4" F	385
Ostatné			
L1	príruba	8 x M10	400
A1	magnéziová anóda	G 5/4" F	1790
A2	magnéziová anóda	G 5/4" F	400

