

OCHRANA PROTI KORÓZII A ZANÁŠANIU KOTLA

Čerpadlové skupiny RegulusTOP



CSE MIX W

Čerpadlová skupina s elektrickým pohonom zmiešavania

Čerpadlová skupina je určená pre riadenie teploty vratnej vody kotlov na tuhé palivá alebo pre riadenie výstupnej teploty zmiešavaných vykurovacích okruhov pomocou externého regulátora.

Čerpadlovú skupinu tvorí:

Obehové čerpadlo Wilo vrátane pripojovacieho kábla
Zmiešavací ventil
Pohon zmiešavacieho ventilu
Elegantná izolácia pre minimálne tepelné straty

TECHNICKÉ ÚDAJE


| | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| PRACOVNÁ TEPLOTA KVAPALINY | 5 - 95 °C |
| POHON ZMIEŠAVACIEHO VENTILU | 3bodové ovládanie, 120 s, 5 Nm |
| NAPÁJANIE | 230 V, 50 Hz |
| ELEKTRICKÉ KRYTIE | IP44 |

Čerpadlové skupiny 1" F a 5/4" F poskytujeme aj vo variante bez pohonu.


| TYPY | CSE MIX W8 1M | CSE MIX W6 1M | CSE MIX W6 1F | CSE MIX W-PWM 1F | CSE MIX W8 5/4F |
|--------------------------------|--|--|--|----------------------------------|--|
| PRIPOJOVACÍ ROZMER | 1" (2x M, 1x F)* | 1" (2x M, 1x F)* | 1" (3x F) | 1" (3x F) | 5/4" (3x F) |
| ČERPADLO WILO | PARA 25/8 SC | PARA 25/6 SC | PARA 25/6 SC | PARA 25/8 iPWM1 | PARA 25/8 SC |
| OVLÁDANIE ČERPADLA | ON/OFF (Δp -c / Δp -v / I, II, III) | ON/OFF (Δp -c / Δp -v / I, II, III) | ON/OFF (Δp -c / Δp -v / I, II, III) | PWM1 (kúrenie) + info prietok | ON/OFF (Δp -c / Δp -v / I, II, III) |
| MAX. DOPRAVNÁ VÝŠKA | 8,4m | 6,7m | 6,7m | 8,4m | 8,5m |
| K_{vs} ZMIEŠAVACIEHO VENTILU | 6,3 m ³ /h | 6,3 m ³ /h | 10 m ³ /h | 10 m ³ /h | 16 m ³ /h |
| OBJEDNÁVACÍ KÓD | 17980 | 18730 | 18317 | 18128 | 18524 |

* vnútorný závit je na strane pri obehovom čerpadle



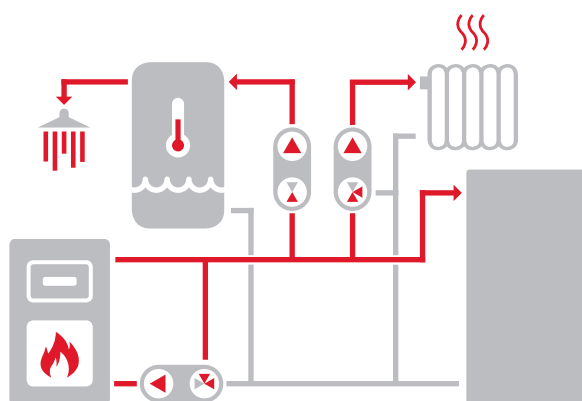

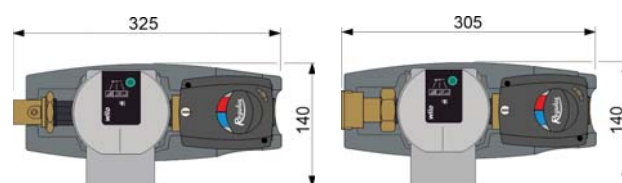


ZAPOJENIE ČERPADLOVEJ SKUPINY DO SYSTÉMU



ROZMERY



PRÍSLUŠENSTVO

| NÁZOV | POUŽITIE | OBJ. KÓD |
|---|---|----------|
|  Šrúbenie 1" Fu/F | pre pripojenie ventilu (prevlečná matica x vnútorný závit) | 15694 |
|  Šrúbenie 1" Fu/M | pre pripojenie ventilu (prevlečná matica x vonkajší závit) | 15695 |
|  Šrúbenie polovičné 1"x5/4" Fu/F | pre pripojenie na 5/4" rozdeľovač | 17920 |
|  T-kus 1" M/Fu/M, 125 mm | pre jednoduché pripojenie na rozdeľovače vykurovacích okruhov Regulus | 16659 |
|  T-kus 1" M/Fu/M, 90 mm | pre pripojenie späť do zmiešavacieho ventilu | 16660 |
|  Sada CSE/HV | pre jednoduché pripojenie na rozdeľovače vykurovacích okruhov Regulus (2x šrúbenie, 1x T-kus, 1x guľový ventil) | 16922 |
|  Sada CSE/HV s MFB | sada s guľovým ventilom s filtrom a magnetom | 18330 |