


Rychlý návod na montáž elektronické anody ACES do zásobníku DUO 390/130 - 1700/200

Brief instructions for ACES electronic anode installation into DUO 390/130 - 1700/200 thermal store

(sada 13793)

(kit 13793)

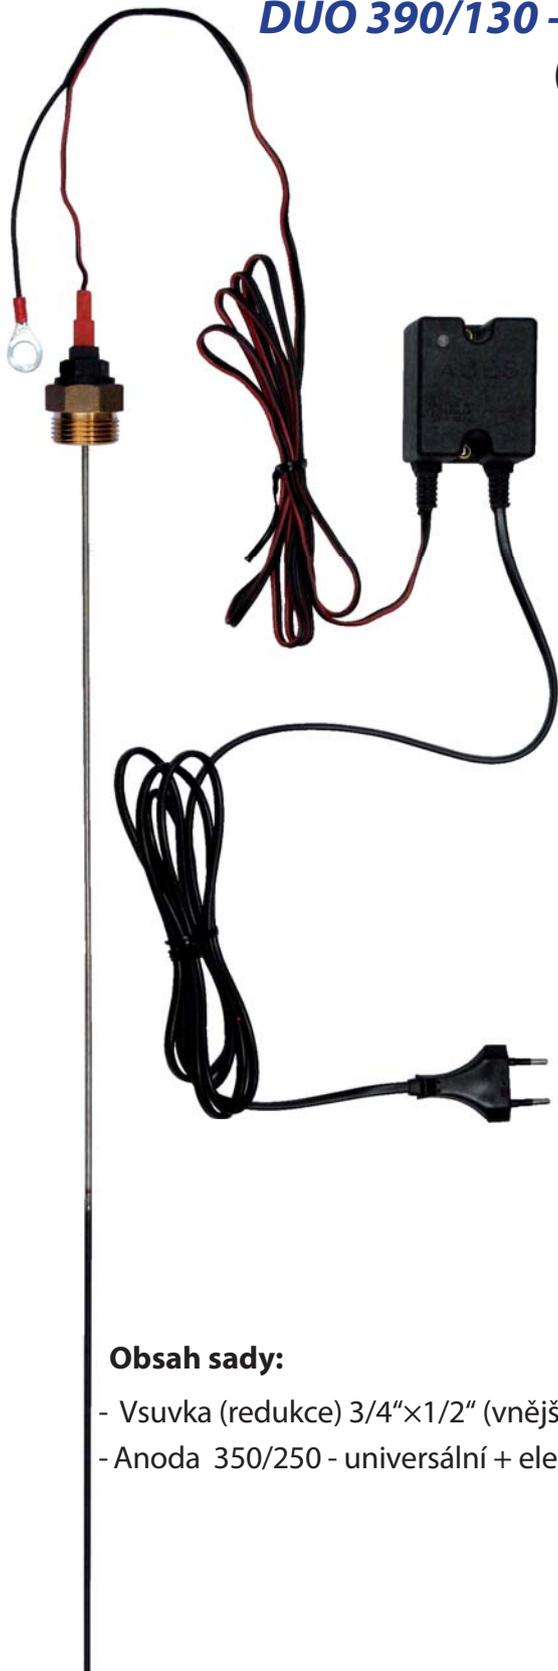

Postup: Procedure:

1. Vymontujte magnéziovou anodu z příruby.
1. Dismount the magnesium anode rod from the flange.
2. Nainstalujte sestavu elektronické anody (před instalací nezapomeňte sundat z aktivní části zelenou ochrannou bužírku). Komponenty pečlivě utěsněte.
2. Mount the electronic anode kit (mind removing the green protective tube from the active section prior to installation). Seal the components meticulously.
3. Namáčkněte konektor na faston na konci elektronické anody. Druhý vodič elektronické anody (zemnění) s kabelovým okem dotáhněte pod zemnicí šroub nádrže.
3. Push the terminal on the faston at the electronic anode end. The lug-end cable (ground) of the electronic anode shall be tightened under an earthing bolt.

Zemnicí šroub
Earthing bolt

Anoda
Anode rod



Obsah sady:

- Vsvka (redukce) 3/4"×1/2" (vnější/vnitřní) mosaz
- Anoda 350/250 - universální + elektronika ACES

The kit contains:

- brass adapter 3/4"×1/2" (M/F)
- universal anode rod 350/250 + ACES electronics

04/2017