Modul k IR 12 pro převod 0-10V na PWM

Základní charakteristika	
Popis	přídavný modul k IR 12
Použití	převádí signál 0-10 V z regulátoru IR 12 na signál PWM s napěťovou úrovní 10 V (pro řízení oběhových čerpadel topných a solárních systémů)
Signalizace	rozsah regulace 0-10 V - při připojení napájení 2 x blikne LED - správná funkce → blikání diody 1krát za 5 s
Objednací kód	**12860**

Technbické parametry

Napájení	
Napájecí napětí	24V ss ±10% (napájení regulátoru IR 12)
Max. příkon	0,75 W

Vstup	
Ovládací signál	0-10V z regulátoru IR 12

Výstup	
Signál PWM	se střídou 0-100%, 23,4 V

Připojení modulu

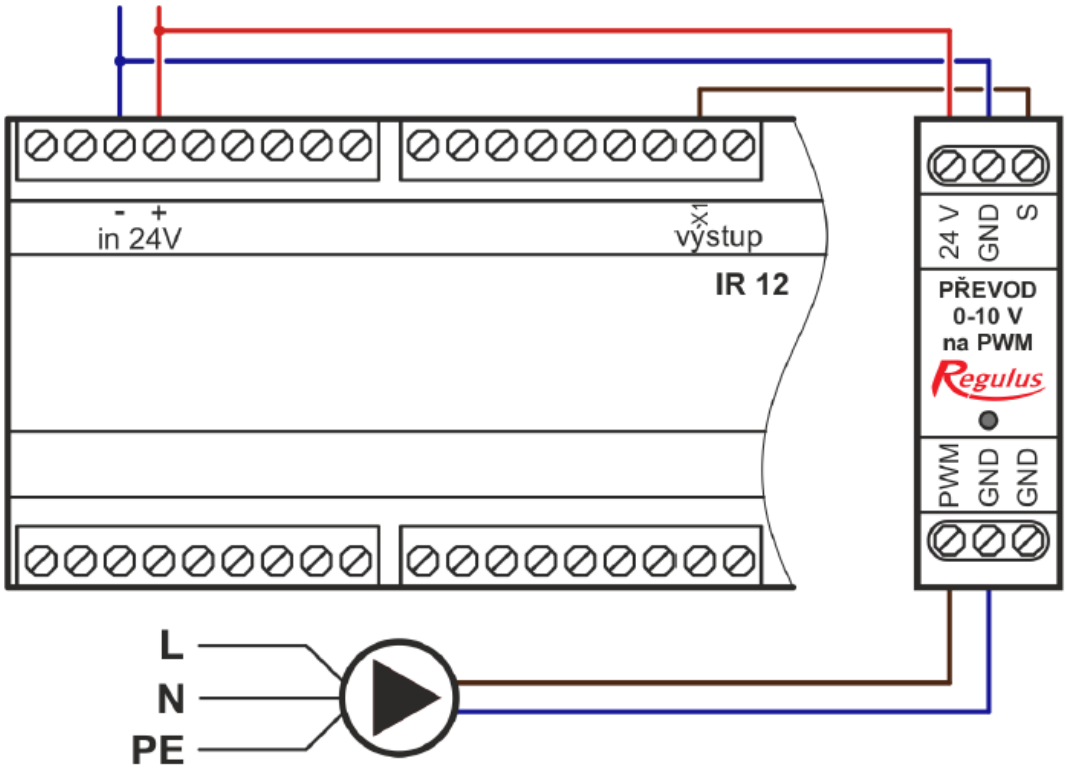

R E G U L U S spol. s r.o.
Do Koutů 1897/3, 143 00 Praha 4
Tel.: +420 241 764 506
Fax: +420 241 763 976
E-mail: regulus@regulus.cz
Web: www.regulus.cz