

VNITŘNÍ JEDNOTKA

RegulusBOX

Vnitřní závěsná jednotka k tepelnému čerpadlu.

RegulusBOX CTC je určen k instalaci s tepelnými čerpadly CTC EcoAir a CTC EcoPart modely 406 až 414 a modely 612M a 616M. S invertorovými tepelnými čerpadly se může připojit přímo k otopnému systému, s ON/OFF modely tepelných čerpadel nebo pro více otopných okruhů se instaluje s akumulační nebo kombinovanou nádrží a čerpadlovou skupinou pro každý okruh otopného systému.

RegulusBOX RTC je ve dvou variantách odlišných pro jednofázová a třífázová tepelná čerpadla RTC.

- Určená především pro zapojení invertorových čerpadel přímo do otopného systému.
- Možnost připojení zásobníku, 3cestný ventil uvnitř.
- Obsahuje elektrokotel 2-12 kW, tlakový snímač, oběhové čerpadlo.
- Inteligentní regulátor s možností připojení k internetu a s ovládacím displejem, který je možné přemístit do obytné části domu, kde zároveň může plnit funkci pokojového čidla teploty i vlhkosti.
- S tepelnými čerpadly RTC umožňuje chlazení.



TECHNICKÉ PARAMETRY

	RegulusBOX	
Rozměry	Šířka [mm]	560
	Výška [mm]	905
	Hloubka [mm]	235
Hmotnost	[kg]	34
Objem otopné vody	[l]	10
Výkon elektrických topných těles	[kW]	12

RegulusBOX CTC 3/3


pro tepelná čerpadla EcoAir a EcoPart
obj. kód: 18054

RegulusBOX RTC 3/1S

pro tepelná čerpadla RTC 6i a 13e
obj. kód: 18574


RegulusBOX RTC 3/3S

pro tepelná čerpadla RTC 20e
obj. kód: 19816

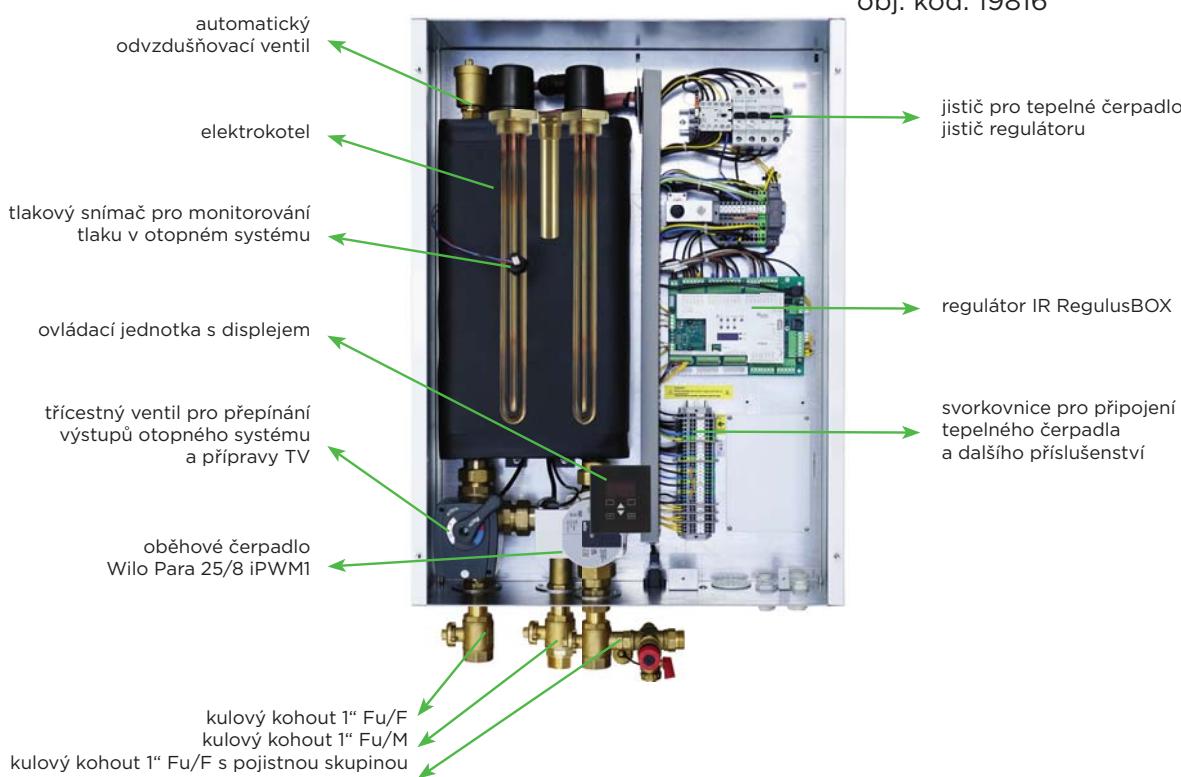


PŘÍKLADY ZAPOJENÍ

RegulusBOX v kombinaci s tepelným čerpadlem v systémech vytápění/chlazení.

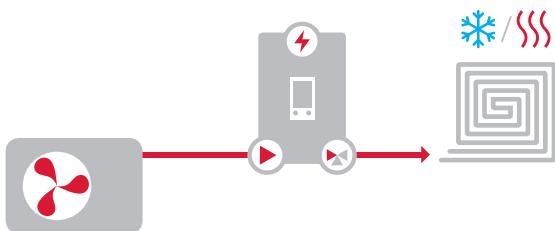

RegulusBOX v kombinaci s tepelným čerpadlem a zásobníkem v systémech vytápění/chlazení a přípravy teplé vody.

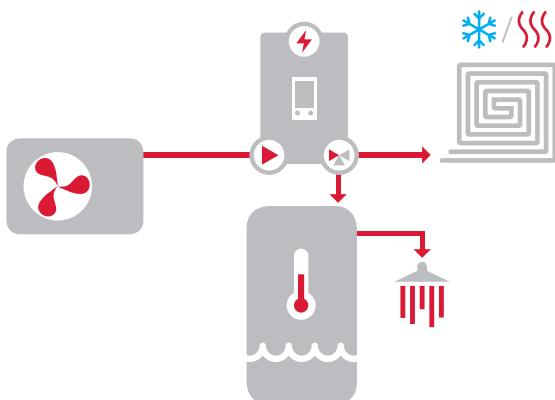

RegulusBOX v kombinaci s tepelným čerpadlem a kombinovanou akumulační nádrží v systémech vytápění/chlazení a přípravy teplé vody.

