

ROZDĚLOVAČE A VYROVNÁVAČE TLAKŮ



Rozdělovače/sběrače HV 80/125 pro 2-3 otopné okruhy


Rozdělovače s izolací pro připojení dvou nebo tří otopných okruhů 5/4". Umožňují osazení čerpadlových skupin otopných okruhů a připojení zdroje tepla buď přímo, nebo přes hydraulický vyrovnávač tlaků.

TECHNICKÉ ÚDAJE

MAX. TLAK	6 bar
MAX. PRŮTOK	7 m ³ /h
TERMOIZOLAČNÍ OBAL	152 × 152 mm

TYPY	HV 80/125-2	HV 80/125-3
POUŽITÍ	2 otopné okruhy	3 otopné okruhy
DÉLKA	625 mm	875 mm
OBJEDNACÍ KÓD	15857	17230

PŘIPOJOVACÍ ROZMĚRY

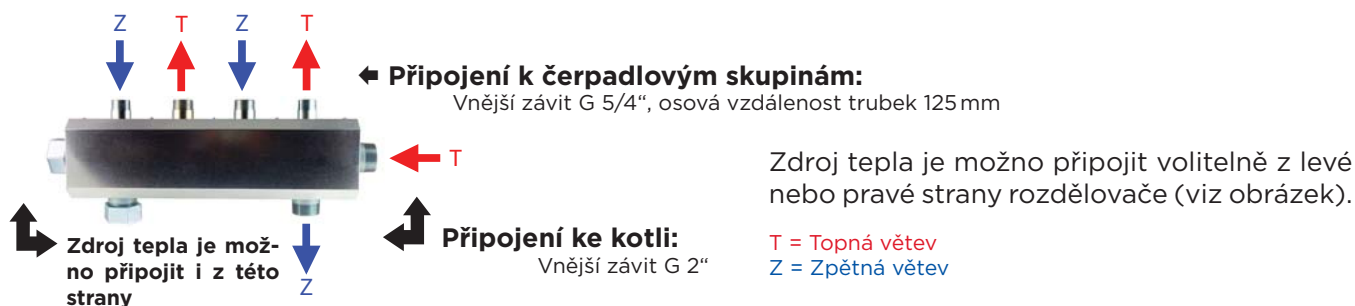

PŘÍSLUŠENSTVÍ



Nástěnný držák

Pár držáků k montáži rozdělovače na stěnu. Vzdálenost mezi stěnou a středem rozdělovače 160 mm.

Obj. kód: 17599



Šroubení poloviční

1"x5/4" Fu/F pro připojení 1" čerpadlových skupin

Obj. kód: 17920