

Elektrické ohrevné telesá 300 - 1350 W s vidlicou a s vypínačom (model 1373 do kúpeľňového radiátora)

- | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 300 W | <input type="checkbox"/> 600 W | <input type="checkbox"/> 900 W | <input type="checkbox"/> 1350 W |
| <input type="checkbox"/> 400 W | <input type="checkbox"/> 700 W | <input type="checkbox"/> 1000 W | |
| <input type="checkbox"/> 500 W | <input type="checkbox"/> 800 W | <input type="checkbox"/> 1200 W | |

Návod na inštaláciu



1. Popis zariadenia

Kúpeľňové radiátory zapojené do klasickej teplovodnej vykurovacej sústavy je možné vybaviť elektrickým ohrevným telesom. V tom prípade sa teleso inštaluje cez T-kus a náplň radiátora je ohrievaná elektrickým ohrevným telesom, alebo pomocou existujúceho teplovodného zdroja vykurovacej sústavy. Pri kúpeľňových radiátoroch, ktoré nie sú súčasťou teplovodnej vykurovacej sústavy, sa elektrické ohrevné teleso inštaluje bez T-kusu. Elektrický prívod k elektrickému ohrevnému telesu sa zapojí cez zásuvkový priestorový termostat, kde sa nastaví požadovaná teplota ohrevu. Kúpeľňové radiátory s kombinovaným spôsobom vykurovania je možné umiestniť v zónach 2 a 3 (podľa STN33 200-7-701, vedľa umývadla, vane alebo sprchového kúta).

Jednoduchú inštaláciu odporúčaného elektrického ohrevného telesa do radiátora je možné teda získať komfortný vykurovací prvok.

2. Všeobecné informácie

Tento návod na použitie je neoddeliteľnou a dôležitou súčasťou výrobku a musí byť odovzdaný užívateľovi. Starostlivo si prečítajte pokyny uvedené v tomto návode, pretože obsahujú dôležité informácie ohľadom bezpečnosti, inštalácie, používania a údržby. Uchovajte tento návod pre prípadné neskoršie použitie.

Inštaláciu elektrického ohrevného telesa musí vykonať kvalifikovaná osoba v súlade s platnými predpismi a podľa návodu výrobcu. Nesprávna inštalácia môže spôsobiť závažné zranenie ľuďom aj zvieratám a škody na majetku. Toto zariadenie je určené pre vykurovanie ako doplnok ku kúpeľňovým ohrevným telesám.

Výkon elektrického ohrevného telesa sa volí v závislosti na tepelnom výkone radiátora. V technických údajoch každého radiátora je uvedený maximálny výkon elektrického ohrevného telesa.

V žiadnom prípade sa nesmie použiť elektrické ohrevné teleso s väčším výkonom, ako je predpísané výrobcom pre daný typ a veľkosť radiátora! Elektrické ohrevné teleso nesmie byť inštalované vo vertikálnej polohe s elektrickým prívodom hore. Pre bezpečnú prevádzku je tiež nutné zaistiť, aby náplň radiátora, ktorá vplyvom zvýšenej teploty zväčšuje svoj objem, mohla odchádzať do expanznej nádoby. Používanie zariadenia k iným účelom ako vyššie uvedeným je zakázané a výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za škodu vzniknutú nevhodným alebo zlým použitím. K vonkajšiemu čisteniu použite najlepšie handru namočenú do prípravku vhodného na tento účel. Nikdy nepoužívajte abrazívne látky, ani rozpúšťadlá. Pred zahájením práce či údržby na zariadení vždy vopred odpojte prívod elektrickej energie. Ak zariadenie javí známky poruchy, vypnite ho a privolajte servisného pracovníka.

3. Technické údaje elektrických ohrevných telies s vidlicou a s vypínačom

Prevádzkové napätie: 230 V/50 Hz Priemer závit: G 1/2" Teleso - krytie: IP 44 (zóna 2 alebo 3 podľa STN 33 2000-7-701)

Vidlice s vypínačom - krytie: IP 20 (iba zóna 3 podľa STN 33 2000-7-701)


Príkion [W]	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1350
Montážna dĺžka [mm]	395	435	535	585	685	735	835	885	1045	1135

4. Inštalácia

Umiestnenie vidlice s vypínačom

V prípade použitia v kúpeľni alebo v miestnostiach s umývacími priestormi je možné vidlicu s vypínačom umiestniť iba do pevnej zásuvky s prúdovým chráničom sa menovitým vybavovacím reziduálnym prúdom nepresahujúcim 30 mA, ktorá je umiestnená v zóne 3 podľa STN 33 2000-7-701 (pozri obr.).

Inštalácia elektrického ohrevného telesa do radiátora musí byť vykonaná v súlade s príslušnými bezpečnostnými a technickými predpismi a normami (hlavne STN 33 2000-7-701), v súlade s odporúčaním výrobcu radiátora a musí ju vykonať kvalifikovaná a odborne vyškolená osoba. Ohrevné teleso musí byť celý čas prevádzky ponorené v ohrievanej kvapaline až po hlavici! Výkon elektrického ohrevného telesa sa volí v závislosti na maximálnom tepelnom výkone radiátora podľa odporúčaní výrobcu a v závislosti na jeho montážnej doske.

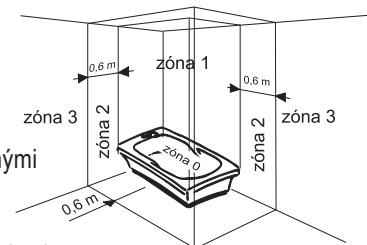

5. Prevádzka

Vypínač vidlice v polohe „I“ - červená kontrolka svieti a ohrevné teleso je pod el. napätím.

Vypínač vidlice v polohe „O“ - červená kontrolka nesvieti a ohrevné teleso je bez el. napätia.

Pri používaní elektrických ohrevných telies s vidlicou a s vypínačom spoločne so zásuvkovým termostatom (vypínač vidlice v polohe „I“), zásuvkový termostat riadi teplotu elektrického ohrevného telesa spínaním a rozpínaním jeho napájania. Na displeji ukazuje nastavovanú alebo meranú teplotu. Odporúčame použiť zásuvkové termostaty.

Elektrické ohrevné teleso je vybavené vratnou automatickou tepelnou poistkou s vypínacou teplotou 90 °C. Po ochladení elektrického ohrevného telesa na 35 °C sa automatická tepelná poistka opäť zopne bez nutnosti reštartu či iného zásahu obsluhy. Teleso je taktiež vybavené bezpečnostnou poistkou proti prehriatiu, ktorá teleso trvalo vypne pri prekročení teploty 110 °C.

6. Údržba

siete a volajte odborný servis. Je zakázané vykonávať akékoľvek neautorizované opravy alebo úpravy ohrevného telesa.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE O SPRÁVNEJ LIKVIDÁCII ZARIADENIA PODĽA EURÓPSKEJ SMERNICE 2002/96/ES

Tento spotrebič nesmie byť likvidovaný spolu s komunálnym odpadom. Musí sa odovzdať na zbernom mieste triedeného odpadu, alebo je ho možné vrátiť pri kúpe nového spotrebiča predajcovi, ktorý zaisťuje zber použitých prístrojov.

Dodržiavaním týchto pravidiel prispějete k udržaniu, ochrane a zlepšovaniu životného prostredia, k ochrane zdravia a k šetrnému využívaniu prírodných zdrojov. Tento symbol preškrtnutej a podčiarknutej popolnice v návode alebo na výrobku znamená povinnosť, že sa spotrebič musí zlikvidovať odovzdaním na zbernom mieste.



Evidenčné číslo výrobcu:

02771/07-ECZ